

EX n.º 42/PL-40-2024



Prefeitura Municipal de Unaí - MG

Estado de Minas Gerais

PROCESSO Nº 10460/2024

Abertura:
13/05/2024

ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Protocolo

Solicitante: SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA PLANEJAMENTO

Código:

CGC/CPF:

RG:

Endereço: # SEAD # SEFAZ PRAÇA JK S/Nº, 00, CENTRO, 38.610-000, UNAÍ

Telefone:

E-mail:

Origem: DIVISAO DE PROTOCOLO E COMUNICACAO

REFERENCIA: COMUNICAÇÃO INTERNA Nº155/2024/SEFAP-SEAD

MARCELO BRUNO FARAES
DIVISAO DE PROTOCOLO E COMUNICACAO

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01 SEMINT	13 05 24	13	
02 SEFAP	21.05.24	14	
03 Amalgam	21 MAIO 2024	15	
04		16	
05		17	
06 Exercício: 2024		18	
07		19	
08		20	
09		21	
10		22	
11		23	
12		24	



Comunicação Interna n.º 155/2024/Sefap-Sead

Unai, 13 de maio de 2024.


Senhor Secretário:

Servimo-nos da presente para informar Vossa Senhoria acerca da **Emenda n.º 42** ao Projeto de Lei n.º 40/2024, que programou **despesas de execução impositiva ao orçamento de 2024**. As informações sobre o **objeto** da referida emenda, o(a)s autor(a)(es)(as), bem como o **valor** do crédito orçamentário seguem anexas.

Nesse momento, é necessário que Vossa Senhoria avalie, a **viabilidade** de executar a despesa **ou** se há algum **impedimento técnico**. Para o caso de viabilidade, basta uma manifestação registrando o conhecimento da emenda e que serão tomadas as providências seguintes rumo à execução. Havendo algum impedimento de ordem técnica, é necessário que os motivos sejam consistentemente explicados em relatório para o posterior encaminhamento de Mensagem ao Poder Legislativo.

Em qualquer um dos cenários, isto é, com viabilidade ou com impedimento, a Secretaria Adjunta à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sead/Sefap) precisará ser informada **até o dia 14/6/2024**. A Sead/Sefap fará o **monitoramento** do orçamento impositivo de **execução direta** por meio do aplicativo **Trello**, cujo acesso é realizado pelo site da Prefeitura de Unai.

Atenciosamente,


JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
Secretário Municipal da Fazenda e
Planejamento


DR. DANILO BIJOS CRISPIM
Economista
Corecon MG 6715 | CNPEF 373
Matrícula 10.007-8

Ao Senhor
Durval Mendonça
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semoit)





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

EMENDA N.º 42

AO PROJETO DE LEI N.º 40/2024

Acrescente-se ao parágrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei n.º 40/2024 o seguinte inciso:

XLII – Aquisição de playground infantil, incluindo brinquedos adaptados para pessoa com deficiência, e academia popular a serem instalados no Vale Verde II (Rua Patativa).

Acrescente-se ao Anexo I do Projeto de Lei n.º 40/2024 o(s) seguinte(s) item(ns):

Programação	Ficha	Fonte	Valor
02.12.06.15.451.2121.1756.4.4.90.52	1660	1500	R\$ 50.000,00

Justificativa

A presente emenda visa:

A presente emenda visa destinar recursos para aquisição de playground infantil, incluindo brinquedos adaptados para pessoa com deficiência, e academia popular a serem instalados no Vale Verde II (Rua Patativa).ID 160

Atendido a programação indicada por: Vereador Tião do Rodo - R\$ 50.000,00

Unai, 26 de abril de 2024.

VEREADOR PAULO ARARA
Presidente

ID: 260



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PAULO JOSE DE ARAUJO - PRESIDENTE**
- **VEREADOR PAULO ARARA**, CPF: 791.03*. **6-*9 em 26/04/2024 16:19:50, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1695.5419.1502.3129.5754, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B0.67B** - Tipo de Documento: **EMENDA**.

Elaborado por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO**, CPF: 897.46*. **6-*3, em 26/04/2024 - 16:12:47

Código de Autenticidade deste Documento: 16A7.2E12.347W.830R.5245

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



Imprimir



Câmara Municipal de Unai - MG de Unai - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento: P00b62e9664a498161457f8abba827bdbK39551	Tipo de Proposição: EM - Emenda
Autor: Paulo Arara	Enviada por: Paulo Arara (pauloarara)
Descrição: EMENDAS AO PL 40-2024-42	Data de Envio: 26/04/2024 15:40:19

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

Paulo Arara



<https://sapl.unai.mg.leg.br/proposicao/recibo/39551>

1/1

Pag.: 3 / 3 ID. do Doc.: B0.67B - 26/04/2024 - 16:12:47 - ASSINADO POR(1): CPF:791.031.66-9



Pag.: 5 / 21 ID. do Doc.: 109.B44 - 06/06/2024 - 16:29:25 - ASSINADO POR(1): CPF:711.481.66-0



Prefeitura Municipal de Unai
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos

COMUNICAÇÃO INTERNA

**DE: Secretaria Municipal de obras,
infraestrutura, trânsito e serviços
urbanos - SMOIT**

**PARA:
SEAD/ SEFAP**

A SEAD/ SEFAP

Meus cordiais cumprimentos.

Venho através desta informar que infelizmente com o valor designado da emenda 40 /2024 para instalação de um playground com brinquedos adaptados para pessoas com deficiência e uma academia ao ar livre não dá para ser executado os dois.

Segue os orçamentos em anexo.

Atenciosamente,

Ricardo Rodrigues da Silva

Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura
Trânsito e Serviços Urbanos

Ricardo Rodrigues da Silva
Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

EMISSOR: Ricardo Rodrigues
DATA: 21- 05 - 2024

RECEPTOR:



ZIOBER BRASIL LTDA

CNPJ 08.374.053/0001-84, Inscr. 9038689530

RUA ALUIZIO NUNES COSTA, BARRACAO B, 842 - PQ. CIDADE INDUSTRIAL, MARINGA - PR, Telefone: 44 3029-4410, Fax: , Email : bruna@zioberbrasil.com.br, Site: www.zioberbrasil.com.br

Emissão: 17/05/2024 - 10:25:10

TIPO
01 - ORÇAMENTO ÓRGÃO PÚBLICO
NÚMERO / DATA CRIAÇÃO
Z2024/077816 - 17/05/2024
VENDEDOR
SOLAINE

Dados do Cliente

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

Endereço: PC JK SN

Bairro: CENTRO

CEP: 38610-000

Fone:

Cidade: UNAI-MG

E-mail:

CNPJ: 18.125.161/0001-77

Insc. Estadual: 0

Conheça a Ziober Brasil

A Ziober Brasil, é a empresa pioneira das Academias ao Ar Livre no Brasil. Com início desde 2006, iniciamos a fabricação dos primeiros equipamentos e atualmente temos mais de 50 mil academias espalhadas pelo Brasil e em outros países do exterior.

Em nossa empresa de médio porte e não utilizamos do benefício da Lei 123/2006. Nosso parque fabril possui 12 mil m² e conta com a mais alta tecnologia na fabricação dos nossos produtos. Entre e confira como trabalhamos para levar equipamentos com qualidade e segurança que sua cidade precisa: <https://www.youtube.com/watch?v=YV3FO4SVUj8>

Deste modo, sugerimos que as licitações sejam abertas com a forma de julgamento sendo Global por Lote, agrupando por linhas de produtos para garantir uma padronização e harmonização no local onde serão instalados os equipamentos. Além de garantir economicidade, agilidade nos processos licitatórios, e segurança jurídica aos órgãos públicos.

Estamos à disposição caso seja solicitado amostra, a fim de se avaliar as características técnicas e aceitabilidade, composição e qualidade dos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <https://www.ilovepdf.com/pt>

Itens

Ambiente: SEM AMBIENTE DEFINIDO

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
000880	1,000	UN	ATI - MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNCOES		R\$8.940,00	R\$8.940,00
Descrição Técnica: OBJETIVO: Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros. FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e (55,00 mm x 44,00 mm). Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Barra maciça 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termofixável colorido.						

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br



Pág. 1 de 8



FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

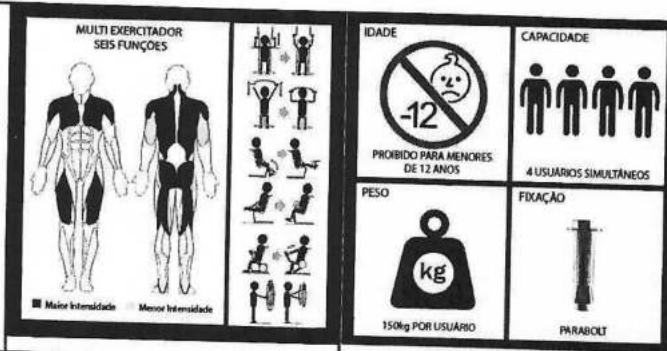

000895

1,000

UN

ATI - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO



R\$5.080,01

R\$5.080,01

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16".

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetel. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 2 de 8



000887	1,000	UN	ATI - ESQUI DUPLO		R\$6.195,00	R\$6.195,00
--------	-------	----	-------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2".


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

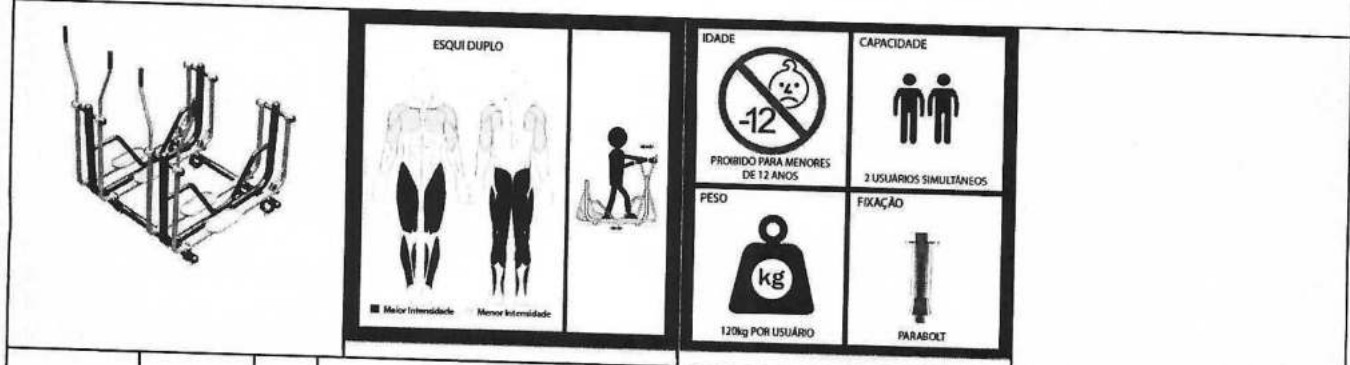

008868	1,000	UN	ATI - PEITORAL COM PUXADOR ART. SUPERIOR		R\$5.895,00	R\$5.895,00
--------	-------	----	--	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4 1/2" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 2,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Sistema de bucha com limitação, eliminando aprisionamento de membros. Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento e encosto confeccionados em borracha (vulcanizada) com dimensões de no mínimo 335mm x 315mm. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2


FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 3 de 8



			PEITORAL COM PUXADOR ART. SUPERIOR  ■ Maior Intensidade □ Menor Intensidade 			IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 12 ANOS CAPACIDADE  2 USUÁRIO SIMULTÂNEO PESO  120kg POR USUÁRIO FIXAÇÃO  CHUMBADOR			10
013074	1,000	UN	ATI - JOGO DE BARRAS COM 1 ALTURA				R\$2.034,99	R\$2.034,99	
Descrição Técnica:									

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Barra chata de 1 1/4" x 3/16".

SOLDA: Tipo MIG.

ABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg por usuário

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

			JOGO DE BARRAS  ■ Maior Intensidade ■ Menor Intensidade 			IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 12 ANOS PESO  150kg POR USUÁRIO CAPACIDADE  1 USUÁRIO SIMULTÂNEO FIXAÇÃO  CHUMBADOR		
003713	1,000	UN	ATI - SIMULADOR DE ESCADA DUPLO				R\$5.895,00	R\$5.895,00

Descrição Técnica:

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, o equilíbrio e fortalece os membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/4" x 3,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 mm x 44,00 mm. Barra redonda mecânica de no mínimo 1" e 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,50 e 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 4 de 8

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em plástico (injetado). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto





SIMULADOR DE ESCADA DUPLA

■ Maior Intensidade ■ Menor Intensidade

IDADE



PROIBIDO PARA MENORES DE 12 ANOS

PESO



120kg POR USUARIO

CAPACIDADE



2 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS

FIXAÇÃO



CHUMBADOR

031546	1,000	UN	URB - PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL LINE SLIGHT 2000 X 1000		R\$3.520,00	R\$3.520,00
--------	-------	----	--	--	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Identificação

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.


ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

Imagens do Produto



Total Itens: 7,00

R\$ 37.560,00



12
Total Bruto: 37.560,00

Total Geral: 37.560,00

Condições Comerciais

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Tipo de Documento:

Nº Pedido de Compra:

Nota Fiscal Antecipada: Não

Prazos e Condições

Prazos e Condições:

- Validade da proposta: 60 dias após a criação da proposta.
- Prazo de Entrega: 30 dias;
- Prazo de Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Frete incluso (condicionado as quantidades para este orçamento, caso haja alterações nas quantidades, avise-nos para novo orçamento)

Montagem e Instalação:

- Os equipamentos da Ziober Brasil são entregues montados, com eventuais exceções alguns itens são desmontados para facilitar o transporte. A montagem destes no local, será de responsabilidade do cliente, onde será disponibilizado manual de montagem;
- Manual de instalação acompanha o produto. Instalação por conta do cliente;
- Instalação dos produtos será realizada através de Parabolit, Chumbador ou Aterramento.
- Parabolit: é necessário uma base de concreto com no mínimo 10 cm de altura;
- Chumbador: é necessário uma fundação.
- Aterramento: é necessário a concretagem das bases.

Da Proposta

Pensando sempre em uma qualificação técnica que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que nossa proposta atende os seguintes requisitos, e como fabricantes possuímos:

- 1) Do fabricante: Catálogo técnico, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas dos equipamentos, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o equipamento ofertado atende as exigências do edital, acompanhado do manual de instalação e por 04 (quatro) formatos de praças ou áreas como sugestão de disposição dos equipamentos ofertados;
- 2) Do fabricante: Registro da empresa e dos responsáveis técnicos (em plena validade) nos respectivos conselho de classe: CREF para profissionais de Educação Física, e CREA para profissional de Engenharia Mecânica, acompanhado das respectivas carteiras de identidade profissional e comprovação de vínculos com os profissionais, indicados como responsáveis técnicos, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através do contrato social, cópia autenticada em cartório competente das páginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social pertinentes ao registro do funcionário, ou, contrato de prestação de serviço autônomo com firmas das partes reconhecidas por cartório competente;
- 3) Do fabricante: Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricação, a partir da entrega do objeto declarando que é assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos;
- 4) Do fabricante: Para produtos não galvanizados a fogo comprovação de resultados de ensaios dos processos de tratamento de superfície e resistência à corrosão, solda através dos documentos abaixo:
 - 4.1) ABNT NBR 9209 - Comprovação de preparação de superfícies para pintura - processo de fosfatização. Análise emitida por laboratório com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme norma aplicada.
 - 4.2) ABNT NBR 10443:2008 - Comprovação de tintas e vernizes - determinação da espessura (película seca de tinta epóxi por processo de pintura eletrostática a pó) e ABNT NBR 11003:2009 - errata 1: 2010 - Comprovação de tintas - determinação da aderência da camada de tinta com resistência máxima "X0" "Y0"; Análises emitidas por laboratórios com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme normas aplicadas.
 - 4.3) Comprovação de Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à umidade saturada de no mínimo 2.000 h (duas mil horas), quando ensaiado conforme as normas: ABNT NBR 8095/2015 (Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio); ABNT NBR ISO 4628-3/2015 Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência. Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento; ABNT NBR 5841/2015: Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. Análise emitida por laboratório com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme normas aplicadas.
 - 4.4) Do Fabricante: Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem (RQPS) emitido por inspetor de solda qualificado no mínimo nível N2, atestando a padronização e a validação do processo de solda, emitido por instituição competente;

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 6 de 8



Da Habilitação

Pensando sempre em uma qualificação técnica que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que nossa habilitação atende os seguintes requisitos, e como fabricantes possuímos:

- 1) Comprovação de aptidão mediante apresentação de no mínimo 30% da quantidade licitada através de atestados de Capacidade Técnica autenticados emitidos por empresas de direito público ou privado (quando privado assinado com firma reconhecida) comprovando que já realizaram aquisição de material compatível em características, quantidades e prazos pertinentes ao objeto desta licitação, devidamente comprovados pela sua Nota Fiscal autenticada em cartório ou online.

Da Condição para assinatura do contrato:

Pensando sempre na segurança na utilização dos equipamentos que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que atendemos a seguinte condição para assinatura do contrato, e como fabricantes possuímos:

- 1) Do fabricante: Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil em geral vigente que tenha cobertura para danos decorrentes de acidentes provocados por falhas nos equipamentos de ginástica no valor mínimo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com prazo validade no mínimo 1 (um) ano.

Da Entrega

- 1) Em casos de pagamentos vinculados ao fechamento do Pedido, o prazo de entrega começará a contar após a confirmação do pagamento realizado.
- 2) A entrega está vinculada ao recebimento dos valores citados no Campo Condições Comerciais, inclusive em situações que ocorrerão na entrega. Caso o pagamento não seja realizado, será descarregado os produtos apenas condizentes com os valores já pagos, podendo inclusive a entrega ser suspensa ou prorrogada.
- 3) Entregas em locais de difícil acesso como (estrada de chão, estradas não pavimentadas) ou de risco à integridade física do motorista e/ou caminhão, não serão realizadas. Caso não seja informado as condições reais de acesso e no momento da entrega for constatado as situações acima, a entrega não será realizada no destino. O cliente poderá informar outro local de entrega com condições adequadas e poderá ser cobrado adicional de frete, e/ou poderá haver mudanças na data da entrega.
- 4) As entregas não serão realizadas em locais com acesso através de escada ou que a porta de acesso seja menor que os equipamentos.
- 5) Para o descarregamento é necessário a presença de um ajudante para auxiliar o motorista.
- 6) Entregas em Estado diferente ao estado de faturamento, deverão seguir os trâmites de venda a ordem. Consulte-nos.

Da Garantia

- 1) Prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
- 2) Equipamentos não galvanizados à fogo instalados em regiões sob efeito de maresia e salinidade, prazo de garantia de 03 (três) meses sob defeito de fabricação.
- 3) Equipamentos galvanizados à fogo possuem 03 (três) meses de garantia de pintura, devido ao processo de galvanização à fogo.
- 4) Os equipamentos são embalados com plástico bolha, ao recebê-los retirar imediatamente, pois em caso de chuva seguida de sol, o mesmo adere à pintura danificando-a. Não há cobertura de garantia para este tipo de dano.
- 5) Não será de responsabilidade do VENDEDOR a substituição dos equipamentos se ficar comprovado que o equipamento foi danificado pela não observação técnica na instalação, mau uso do equipamento, por ação do tempo e vândalos, descascamento da pintura ou qualquer outro item em desacordo as orientações fornecidas.
- 6) O dever de vigilância sobre os equipamentos após a entrega é de inteira responsabilidade do COMPRADOR, ou quem este delegar esta responsabilidade. No caso de acidentes, quedas ou má utilização dos equipamentos, fica desde já o VENDEDOR eximido de toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal oriundos dos referidos fatos, desde que não tenha contribuído com culpa ou dolo.

Assinaturas

Maringá, 17/05/2024

SOLAINE

edita@ziobrasil.com.br

(44)99950-0042

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 7 de 8




08.374.053/0001-84

INSC. EST. 903.86895-30

ZIOBER BRASIL LTDA.

R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842
PQ. CID. INDL. FELIZARDO MENEGUETTI
CEP 87070-774 - MARINGÁ - PR

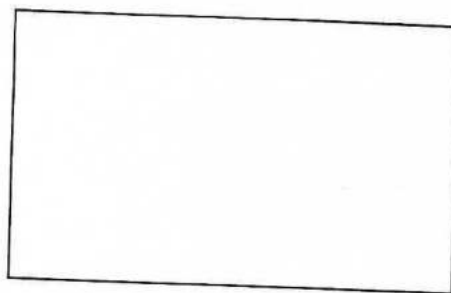

14





RAZÃO SOCIAL: C & M COMERCIAL LTDA	
ENDEREÇO: ROD. BR 280, Nº 8450 - BAIRRO: AVAÍ - GUARAMIRIM/SC	
CNPJ: 41.521.882/0001-18	FONE: (47) 3370-0242

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ/MG

Guaramirim, 15 de maio de 2024.

ORÇ. 426/2024 - PLAYGROUND

Item	Qtd.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	01 Unid.	UP 304 PARQUE INFANTIL 3 TORRES: Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: 03 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medindo aproximadamente 3,00 de comprimento x 0,52 m de largura, com pega mão; 01 Balanço com 2 assentos kids em plástico rotomoldado. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm; 01 Escada em plástico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1"x1,25mm, ¾"x1,25mm; 01 Tubo horizontal (tipo túnel reto) em plástico rotomoldado medindo 2m de comprimento e Ø80cm, com fixação á torre com 2 (dois) painéis em plástico rotomoldado; 01 Tobogã composto de 2 curvas 90° em plástico rotomoldado com Ø 80cm, fixo á torre com painel em plástico rotomoldado, contendo como acabamento uma seção de saída em plástico rotomoldado para fixação ao solo; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "x" e "O"; 01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura com pega mão;	URSSUS play	81.920,00	81.920,00




16

		01 Rampa curvada em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 8 degraus e portal de saída em plástico rotomoldado; 01 Fechamento em plástico rotomoldado; 01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1.1/2"x2mm, 3/4"x1,25mm; A empresa LICITANTE deverá apresentar: laudos e certificados em nome do fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — com no mínimo 3400 horas - Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau ri0, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 15454: 2007 — Teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono. NBR 7399:2015 — Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente — verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo — método de ensaio. ASTM G 154 - Teste de envelhecimento acelerado de no mínimo 1000 horas no equipamento de CUV- UVB para os acessórios. NBR 14.922-2013 — SEMIACABADO DE UHMW - método de ensaio para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima produto intermediário sobre o qual será dada forma por usinagem ou qualquer outro tipo de ação mecânica para obtenção do produto final. Certificado da ABNT- 16071/2021, para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e segurança aos usuários. (CERTIFICADO ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE ENSAIO 			
02	01 Unid.	GANGORRA ACESSIVEL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; assento em aço fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, assento em plástico fabricado pelo processo de rotomoldagem com material atóxico e anti UV. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário cadeirante, 1 (um)	URSSUS play	9.890,00	9.890,00

STRONGFER

12

		usuário acompanhante e 1 (um) usuário com deficiência intelectual, oferecendo total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Comprimento: 2680 mm; Altura: 1150 mm; Largura: 845 mm; Peso: 71,62 kg. A empresa licitante deverá apresentar laudo em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRS: NBRS: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau ri0, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²) 			
03	01 Unid.	BALANÇO ACESSÍVEL COM CADEIRA PARA ACOMPANHANTE: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono schedule 80 (60,3 x 5,54 mm) e schedule 40 (42,1 x 3,38 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,18 mm; assoalhos em chapa de alumínio de no mínimo 2,2mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho em piso natural ou concreto através de chumbador parabolt. Capacidade simultânea de 1 usuário cadeirante e 1 acompanhante. Altura: 2500 mm; Largura: 2350 mm; Comprimento: 2500 mm; Peso: 122 kg. A empresa licitante deverá apresentar laudo em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRS: NBRS: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau ri0, segundo a norma NBR ISO 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)	URSSUS play	13.630,00	13.630,00



					
04	01 Unid.	BALANÇO CADEIRANTE: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono schedule 80 (60,3 x 5,54 mm) e schedule 40 (42,1 x 3,38 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,18 mm; assoalhos em chapa de alumínio de no mínimo 2,2mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho em piso natural ou concreto através de chumbador parabol. Capacidade simultânea de 1 usuário cadeirante. Altura: 2500 mm; Largura: 2350 mm; Comprimento: 1900 mm; Peso: 96 kg. A empresa licitante deverá apresentar laudo em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRs: NBRs: ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão Por Exposição À Névoa Salina — Métodos De Ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau r10, segundo a norma NBR ISO 4628-3, sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a NORMA NBR 5841 NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²) 	URSSUS play	11.200,00	11.200,00
TOTAL: R\$ 81.920,00					

FABRICANTE DAS MARCAS:   

➤	VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias;
➤	FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias;
➤	PRAZO DE ENTREGA: 30 dias;
➤	GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação;
➤	LOCAL DE ENTREGA:
➤	FRETE: Incluso;



ORIENTAÇÕES PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS

GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS FABRICADOS E INSTALADOS DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT – NBR 16071-2021.

OBS.: É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: ESTAR COM A ÁREA DE INSTALAÇÃO LIVRE, SEM ENTULHOS OU OUTROS OBSTACULOS QUE DIFICULTEM A INSTALAÇÃO, A ÁREA DEVE SER PLANA, CASO HAJA DESNÍVEL DEVERÁ PASSAR FOTOS E TODAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA.

FORNECER O CIMENTO E AREIA PARA CONCRETAGEM DO PARQUE, BEM COMO MANTER O MESMO ISOLADO ATÉ SECAGEM COMPLETA DO CONCRETO.

Dúvidas e Negociações:

**Bruno Trevizan
(47) 98865-5446
(17) 98192-9434**



Comunicação Interna n.º 172/2024/Sefap-Sead
Processo n.º 10.460/2024

Unai, 21 de maio de 2024.


Senhora Assessora:

Encaminho o Processo n.º 10.460/2024, contendo a justificativa de **impedimento técnico** para a execução da programação orçamentária impositiva criada pela **Emenda n.º 42** ao Projeto de Lei n.º 40/2024.

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, o Poder Legislativo precisará ser informado a respeito do impedimento técnico através de **Mensagem**.

Dessa forma, após a Mensagem ser enviada sob protocolo oficial, solicito que uma **cópia** seja juntada aos autos e que o presente Processo **retorne** à Secretaria Adjunta à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sead/Sefap) para acompanhamento das etapas subsequentes.

Respeitosamente,



Dr. DANILO BIJOS CRISPIM.
Economista
Corecon MG 6715 | CNPEF 373
Matrícula 10.007-8

À Senhora
Tatiane Rodrigues da Rocha
Assessora Municipal para Assuntos Legislativos e Administrativos
Assessoria Municipal para Assuntos Legislativos e Administrativos (Amalegis)





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unai - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ADELAIDES RODRIGUES SOARES - AGENTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA**, CPF: 711.48*. **6-*0 em 06/06/2024 16:29:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16W8.0329.3254.A328.4136, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **109.B44** - Tipo de Documento: **ANEXO À MENSAGEM**.

Elaborado por **ADELAIDES RODRIGUES SOARES**, CPF: 711.48*. **6-*0 , em 06/06/2024 - 16:29:25

Código de Autenticidade deste Documento: 16E0.7U29.025H.615X.5224

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

