



PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI N°/2024

Dispõe sobre a revisão do Código de Obras do Município de Unaí-MG e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 96, inciso VII da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Unaí decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I DOS OBJETIVOS E DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 1º Toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios, efetuada por particulares ou entidades públicas, a qualquer título, no Município de Unaí, é regulada pelo presente Código obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo único. Este Código tem como objetivo:

I - orientar os projetos e a execução de edificações no Município;

II - assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene e conforto das edificações de interesse para a comunidade; e

III - promover a melhoria dos padrões de segurança, higiene, salubridade, e conforto de todas as edificações em seu território.

Art. 2º Para efeito deste Código, somente profissionais habilitados e devidamente inscritos no Cadastro do Município poderão assinar como responsáveis técnicos, qualquer documento, projeto ou especificação.

Parágrafo único. A responsabilidade civil pelos serviços de projeto, cálculo e especificação cabe a seus autores e responsáveis técnicos e, pela execução das obras aos profissionais que a construíram.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br

PROTÓCOLO (FIM) 2024 14:13 000003 1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 3º O Município não assumirá qualquer responsabilidade em razão da execução inadequada de projeto de construção.

Art. 4º Só poderão ser inscritos no Cadastro do Município profissionais que apresentem a Carteira de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

§ 1º As firmas e os profissionais, legalmente habilitados, deverão, para o exercício de suas atividades, estarem inscritos em cadastro próprio do órgão técnico, no cadastro fiscal do Município e estar quites com a Fazenda Municipal.

§ 2º Para efetivação das exigências do parágrafo anterior, referentes a firma ou empresa vinculada a construção civil, serão exigidos para fins de inscrição no Município:

I - registro da firma nos respectivos conselhos;

II - número do CGC da firma, comprovando a sua constituição legal por certidão de registro na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

§ 3º Se o profissional, firma ou organização, registrado em outro estado, exercer a atividade no município ficará obrigado a visar o seu registro no respectivo conselho em Minas Gerais.

Art. 5º Se, por qualquer razão, for substituído o responsável técnico de uma construção, o fato deverá ser comunicado ao Município com uma descrição, total e completa, da obra até o ponto onde termina a responsabilidade de um e começa a do outro. Se não for feita a comunicação, a responsabilidade do primeiro permanecerá a mesma para todos os efeitos legais.

§ 1º Em caso de mudança de endereço, após o comunicado, deverá o profissional, firma ou empresa, obrigatoriamente, comunicar no cadastro do órgão técnico municipal o novo endereço da residência ou escritório.

§ 2º Os dois responsáveis técnicos, o que se isenta e o que assume a responsabilidade técnica da obra, poderão fazer uma só comunicação que contenham as assinaturas de ambos e a concordância do proprietário devidamente assinada, e no ato, apresentar nova anotação de responsabilidade técnica - ART responsabilidade técnica (ART, RRT, TRT) conforme requer o item III do artigo 15 deste Código.

Art. 6º A responsabilidade do responsável técnico perante o Município começa na data da comunicação do início da construção.



Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br



PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único. Nenhuma obra poderá ser iniciada sem que o responsável técnico da obra tenha enviado ao órgão técnico respectiva comunicação de início da construção.

Art. 7º Em toda obra será obrigatório afixar no tapume ou local de fácil visão do logradouro, uma placa com área mínima de 1,00m² (um metro quadrado) e que indique em letras bem legíveis a identificação do responsável técnico conforme as exigências dos conselhos.

Art. 8º O Município comunicará aos respectivos, o nome e número do registro dos construtores que:

I - não obedecerem os projetos devidamente aprovados, aumentando ou diminuindo as dimensões fixadas nas plantas e cortes;

II - prosseguirem na execução de obra embargada pelo Município;

III - alterarem as especificações memoriais, as dimensões ou elementos das peças de resistência; e

IV - haja incorrido em 03 (três) multas por infrações cometidas na mesma obra.

Art. 9º O município poderá fornecer projeto padronizado de habitação popular, às pessoas que não possuam recursos próprios, que o referido terreno seja o único imóvel em seu nome e que requeiram a sua moradia .

Art. 10. Os edifícios públicos deverão possuir condições técnicas construtivas que assegurem às pessoas com deficiência pleno acesso e circulação nas suas dependências, garantindo ampla acessibilidade

Art. 11. O responsável por projetos e instalações destinados a atividades que possam ser causadoras de poluição, submetê-los-ão ao Órgão Estadual de Controle Ambiental para exame e aprovação, sempre que o Município entender necessário.

SEÇÃO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 12. Para efeito do presente Código são adotadas as seguintes definições:

I - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

II - ACESSO - Definição de chegada, entrada, passagem;

III- AFASTAMENTO - A menor distância entre duas edificações ou entre uma edificação e as linhas divisórias do lote onde ela se situa. O afastamento pode ser frontal, lateral ou

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

de fundo quando essas divisórias forem, respectivamente, a testada, os lados ou os fundos do lote;

IV - ALA - Bloco do edifício que se situa a direita ou a esquerda do bloco considerado principal para quem entra no mesmo;

V - ALINHAMENTO - A linha divisória entre o terreno de propriedade particular e a via logradouro público;

VI- ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - Documento que autoriza a execução das obras sujeitas à fiscalização da Prefeitura;

VII - ANDAIME - Estrutura provisória elevada onde trabalham operários de uma obra;

VIII - APARTAMENTO - Unidade autônoma de moradia em conjunto habitacional multifamiliar;

IX - APROVAÇÃO DE PROJETO - Ato administrativo que precede a licença das obras de construção de edifícios;

X - APROVAÇÃO DE OBRA E/OU HABITE-SE - Ato administrativo que corresponde a autorização da Prefeitura para a ocupação da edificação;

XI - ÁREA DE CONDOMÍNIO - A área comum de propriedade dos condôminos de um imóvel;

XII - ÁREA CONSTRUÍDA - A soma das áreas dos pisos utilizáveis cobertos ou não de todos os pavimentos de uma edificação;

XIII- ÁREA FECHADA - É a área guarnevida por paredes em todo o seu perímetro;

XIV - ÁREA "NOM AEDIFICANDI" - O mesmo que faixa "NOM AEDIFICANDI";

XV - ÁREA OCUPADA - A projeção, em plano horizontal da área construída acima do nível do solo;

XVI - ÁREAS INSTITUCIONAIS - A parcela de terreno destinada as edificações para fins específicos comunitários ou de utilidade pública, tais como educação, saúde, cultura, administração, etc.;

XVII - BEIRAL - Parte da cobertura fazendo saliência sobre a prumada da parede;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

XVIII - CIRCULAÇÃO - Designação genérica do espaço necessário à movimentação de pessoas e veículo. Em uma edificação são os espaços que permitem a movimentação de pessoas de um compartimento para outro;

XIX - COBERTURA - É o último teto de uma edificação;

XX - COMPARTIMENTO - Diz-se de cada uma das divisões dos pavimentos da edificação;

XXI - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - A relação entre a soma das áreas construídas sobre um terreno e a área desse terreno; C.A. = Soma das áreas construídas / Área do Terreno;

XXII - DECLIVIDADE - A relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e sua distância;

XXIII- DEPENDÊNCIA - Construção isolada, ou não, do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente;

XXIV - DEPENDÊNCIA DE USO COMUM - Conjunto de dependências ou instalações da edificação que poderão ser utilizados em comum por todos ou por parte dos usuários;

XXV- DIVISA - É a linha que separa o lote das propriedades confinantes;

XXVI - EDIFICAÇÃO - Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana. O mesmo que prédio;

XXVII - EMBARGO - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra;

XXVIII - ESPECIFICAÇÃO - Descrição do material e serviços empregados na construção;

XXIX - FACHADA - É a face exterior do prédio ou paredes externas;

XXX - FAIXA "NOM AEDIFICANDI" - Área do terreno onde não será permitida qualquer construção, vinculando-se o seu uso a uma servidão;

XXXI - FUNDO DO LOTE - Lado oposto à frente, sendo que os lotes triangulares e os de esquina não tem divisor de fundo;

XXII- GALERIA COMERCIAL - Conjunto de lojas voltadas para passeio coberto;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

com acesso a via pública;

XXXIII - GALPÃO - Construção constituída por cobertura sem forro, fechada ou não, por meio de parede ou tapume e destinada a fins de indústria ou depósito, não podendo servir à habitação;

XXXIV - GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS - São as construídas no lote, em subsolo ou não, em um ou mais pavimentos pertencentes a conjuntos residenciais ou edifícios de uso comercial;

XXXV - GARAGENS COMERCIAIS - São consideradas aquelas destinadas a locação de espaço para estacionamento e guarda de veículos;

XXXVI - HABITE-SE - Denominação comum de autorização especial, dada pela autoridade competente para utilização de uma edificação;

XXXVII - HALL - Entrada de prédios, espaço necessário, ao embarque e desembarque de passageiros, em um pavimento. O mesmo que saguão;

XXXVIII- LICENÇA - Autorização dada pela autoridade competente para execução de obra, instalação, localização de uso e exercício de atividades permitidas;

XXXIX - LICENCIAMENTO DE OBRA - Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma obra.

XL - LOGRADOURO - Lugar de natureza pública destinado pelo Município, ao uso comum da coletividade;

XLI - MARQUISE - Cobertura em balanço, que se projeta para além do corpo da edificação;

XLII - MEIO-FIO - Arremate entre o plano do passeio e da pista de rolamento de um logradouro;

XLIII - NIVELAMENTO - Cota de meio-fio, no ponto correspondente ao meio da fachada;

XLIV - PASSEIO E/OU CALÇADA - Parte da via de circulação destinada ao trânsito de pedestres;

XLV - PATAMAR - Superfície intermediária situada entre dois lances de escada;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

XLVI - PAVIMENTO - Conjunto de dependência situada no mesmo nível;

XLVII - PÉ - DIREITO - Altura livre de um pavimento ou andar de um edifício, medida do piso ao teto;

XLVIII - PISO - Designação genérica dos planos horizontais de uma edificação onde se desenvolvem as diferentes atividades humanas;

XLIX - PLATIBANDA - Continuação vertical do plano da fachada que tem como função proteger o caimento das águas pluviais sobre o logradouro público, ou ainda, tirar a visão do telhado;

L- RECUO - A distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote;

LI - SOBRELOJA - Parte do edifício, do pé-direito reduzido, situado logo acima da loja, da qual faz parte integrante;

LII - TAPUME - Elemento de vedação provisória que circunscreve um terreno ou construção, visando o seu isolamento ou proteção dos transeuntes;

LIII - VISTORIA - Diligência efetuada pela Prefeitura tendo por fim verificar as condições de uma construção ou obra;

LIV - KITCHENETTE - Espaço arquitetônico funcional, composto de sala ou estúdio conjugado com dormitório e copa-cozinha, dotado de instalação sanitária, podendo ser utilizado para residência e serviços profissionais;

SEÇÃO III DAS CONSULTAS E DAS LICENÇAS

Art. 13. É facultativa a apresentação de estudo preliminar ao Município para consulta.

Art. 14. Para efeito de aprovação de projeto e concessão de Alvará de Construção, deverá ser apresentado ao Município os seguintes documentos:

I - requerimento firmado pelo proprietário solicitando aprovação do projeto e emissão do Alvará de Construção;

II - projetos completos em 03 (três) vias impressas, sem rasuras, assinadas pelo proprietário, pelo autor e o responsável técnico. E arquivos do projeto em DWG e/ou BIM e PDF.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

III- Responsabilidade Técnica preenchida em conformidade com cada caso especificado, fornecida por cada conselho e devidamente assinadas;

IV - Certidão de Matrícula emitida pelo cartório de registro de imóveis atualizada;

V - Certidão de Alinhamento, expedida pelo órgão competente do Município;

VI - Certidão negativa do responsável técnico;

VII- Certidão negativa do imóvel;

VIII - Documentos pessoais do proprietário;

IX - Análise do impacto da vizinhança e mobilidade urbana (em edificações com mais de 3 pavimentos); e

X - Análise do solo (em edificações com mais de 3 pavimentos).

§ 1º Dos Projetos referidos no item II (dois) serão devolvidos ao proprietário, devendo um deles permanecer na obra.

§ 2º Caso o interessado necessite de mais vias impressas aprovadas, além da quantidade determinada no item II (dois), deverão ser apresentadas nas mesmas condições exigidas para as anteriores.

§ 3º Para análise prévia ou viabilidade do empreendimento, será necessária uma via impressa do projeto, arquivos DWG e/ou BIM e PDF e os documentos de propriedade.

Art. 15. Após a aprovação do Projeto, o Município, mediante o pagamento das taxas e tributos, fornecerá a licença de construção válida por 12 (doze) meses, contados da sua expedição, não podendo o interessado, sob pena de embargo e multa, dar início à obra sem esse documento.

§ 1º A licença será dada por meio de Alvará, mediante requerimento dirigido ao órgão competente do Município acompanhado dos projetos das obras, se estes forem necessários nos termos deste Código.

§ 2º Ficam isentas de licença as obras exclusivamente de decoração, salvo quando realizadas em instalações comerciais com a previsão de redução do pé-direito, onde deverá ser resguardado um pé-direito útil, conforme determinações deste Código.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 3º Serão consideradas de caráter definitivo as construções cujos projetos tenham sido aprovados pelo Município.

§ 4º Não é necessária a apresentação de projeto, mas indispensável a licença para:

I- construir, no decurso das obras definitivas já licenciadas, abrigos provisórios de operários ou depósito para materiais, desde que sejam demolidos ao término da obra; e

II - alteração de elementos estéticos da fachada, sem que esta venha a prejudicar a segurança pública e a estrutura do prédio, e nem infrinja alguma determinação desta Lei.

§ 5º A Licença de Construção poderá ser revista e tornada sem efeito, pela administração, por ato de anulação, revogação, cassação ou prescrição.

Art. 16. As obras aprovadas nos termos do presente Código de Obras, deverão ser iniciadas no prazo máximo de 06 (seis) meses contados da data de expedição do Alvará de Construção.

Art. 17. Para efeito deste Código, considera-se iniciada, para efeito da prescrição do Alvará, a conclusão das fundações e baldrames nas construções novas, a demolição de paredes, nas reformas com acréscimo ou não de área, ou a demolição da metade das paredes, nas reconstruções.

Art. 18. A licença, referente a obras não iniciadas no prazo de 12 (doze) meses, contados de sua expedição, será considerada prescrita, ainda que a mesma conste anotações relativas a modificações do projeto aprovado.

Art. 19. Também ocorrerá prescrição da licença, se houver paralisação superior a 06 (seis) meses.

§ 1º Quando ocorrer a paralisação da obra, o proprietário deverá comunicar o fato oficialmente ao Município.

§ 2º Vencido o prazo referido do "Caput" deste artigo, e o interessado não manifestar intenção iminente de reiniciar a obra, deverá ser feito fechamento do terreno no alinhamento do logradouro, por meio de muro dotado de portão de entrada.

§ 3º Tratando-se de construção no alinhamento, um dos vãos abertos para o logradouro deverá ser guarnecido com porta para permitir o acesso ao interior da construção, devendo todos os demais vãos sobre o logradouro serem lacrados com material resistente ou com alvenaria.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 20. O prazo consignado na licença não fluirá durante os seguintes impedimentos documentalmente comprovados:

- a) desocupação do imóvel por ação judicial;
- b) decretação de utilidade pública;
- c) calamidade pública; e
- d) quando justificados por decisões judiciais.

Art. 21. A concessão do Alvará de Construção, reconstrução, reforma ou ampliação, não isenta o imóvel do Imposto Predial Territorial Urbano durante o prazo em que perdurarem as obras.

Art. 22. Para qualquer alteração de projeto já aprovado, bem como a alteração de destino de qualquer peça constante do mesmo, será necessária a apresentação do projeto modificativo.

Parágrafo único. A aprovação de projeto modificativo será anotada na Licença de Construção anteriormente aprovada.

Art. 23. Qualquer processo não retirado no prazo de 60 (sessenta) dias pode ser arquivado.

Art. 24. O Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de protocolo do processo, para a análise do projeto apresentado e emissão do alvará. Findo este prazo, se o Município não emitir o parecer de rejeição ou o alvará, poderá o interessado dar início a obra mediante prévia comunicação escrita ao Município, obedecendo às prescrições deste Código e sujeitando-se a demolir sem ônus para o Município tudo que estiver em desacordo com o mesmo.

Art. 25. Será devolvido ao interessado após o indeferimento, todo projeto que contiver erros graves.

§ 1º Se o projeto apresentar apenas pequenos erros e equívocos, o órgão técnico competente do Município, convidará o interessado para esclarecimento e correções, quando será exigido novas vias impressas pela correção das originais, ou, quando possível, poderá ser aceita a correção nas próprias cópias cujos erros sejam facilmente eliminados por meio de alterações de cotas, designações, posicionamento de equipamentos, etc.; na responsabilidade do profissional responsável pelo projeto, devendo este concordar e assinar pelas alterações.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 2º Se findo o prazo de 60 (sessenta) dias, e as modificações ainda não forem apresentadas, será o processo requerido indeferido.

Art. 26. A requerimento do proprietário ou interessado, antes da aprovação dos projetos, o Município poderá, através de servidor do órgão técnico do Município, fazer vistoria para verificar se o lote está em condições de receber edificações em conformidade com este código.

Art. 27. As obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado, nos seus elementos estruturais e arquitetônicos, essencialmente expressados e representados no projeto.

Parágrafo único. As alterações a serem feitas em obra licenciada e em andamento, só serão permitidas se em qualquer dos seus elementos essenciais arquitetônicos e estruturais, obedecerem, rigorosamente, as determinações deste Código e que seja feito mediante, requerimento de alteração de projeto aprovado através de processo administrativo próprio.

Art. 28. O Alvará de Construção poderá ser cassado pelo Município, sempre que houver razão justificada.

Art. 29. Qualquer demolição a ser executada dentro do perímetro urbano deverá ter a licença prévia do Município.

Parágrafo único. O requerimento de Licença de Demolição deverá ser assinado pelo proprietário da edificação a ser demolida.

Art. 30. Se o prédio a demolir estiver no alinhamento da divisa do lote urbano ou encostado a outro ou próximo a equipamento de interesse histórico, será exigida a responsabilidade de um profissional ou empresa habilitada.

Parágrafo único. Há obrigatoriedade de construção prévia de tapumes para demolição de edifícios que estejam no alinhamento da divisa do lote urbano.

Art. 31. Independem de licença os serviços de reparo e substituição de telhas partidas, reparo e substituição de condutores em geral, e a construção de calçadas no interior dos terrenos edificados.

Art. 32. Na construção de muros divisórios é necessária a obtenção de autorização de construção e certidão de alinhamento ficando a critério da Prefeitura a exigência ou não de apresentação de projeto.

SEÇÃO IV

DOS PROJETOS

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 33. Os projetos deverão ser apresentados ao órgão competente do Município contendo os seguintes desenhos:

I - planta de situação, localizando o lote na quadra, com a denominação das vias limítrofes e a orientação magnética (norte verdadeiro), escala de 1:500 (um para quinhentos) , contendo ainda:

- a) a amarração feita através dos cantos da quadra; e
- b) as dimensões reais do lote urbano;

II - planta de locação ou localização, localizando a construção no lote, contendo as cotas gerais e as amarrações com as divisas. Escala de 1:100 (um para cem) ou 1:200 (um para duzentos);

III - a planta de cobertura deverá ter a indicação de cimento e calha quando houver, locar edificação no terreno, representar beirais e alocar a caixa d'água e escala de 1:100 (um para cem) ou 1:200 (um para duzentos)

- a) esta planta poderá ser coincidente com a locação;
- b) quando houver inclinação variável, as declividades deverão ser indicadas nas plantas de cortes;

IV - planta baixa de cada pavimento a construir, na escala 1:50 (um para cinqüenta) determinando:

- a) as dimensões exatas de todos os compartimentos, inclusive os vãos de iluminação, ventilação, garagem e estacionamentos;
- b) a finalidade de cada compartimento e de cada pavimento;
- c) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais;
- d) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas da obra;
- e) memorial descritivo dos materiais a serem empregados no acabamento das paredes, pisos e tetos;
- f) projeção da cobertura em linha tracejada cortando a largura do beiral, que não poderá ultrapassar 1 (um) metro;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

- g) determinação das peças dos banheiros, cozinhas e áreas de serviço; e
- h) sentido de abertura das portas e portões, que não poderão abrir para logradouro público;

V- cortes transversal e longitudinal_Escala 1:50 (um para cinqüenta):

- a) indicando a altura dos ambientes;
- b) níveis dos pavimentos;
- c) altura das janelas e peitoris;
- d) um dos cortes deverá mostrar a cozinha e sanitários;
- e) quando houver escadas e/ou elevadores, um dos cortes deverá passar por eles;
- f) apresentar cotas totais nos cortes;
- g) apresentar perfil terreno;
- h) na cozinha e nos sanitários deverá ser especificado revestimento, tendo a altura de acordo com a finalidade de e uso;
- i) no corte é obrigatório a especificação da estrutura do telhado com suas dimensões reais;
- j) especificação dos materiais empregados no acabamento dos tetos quando não especificado na planta baixa; e
- k) e demais elementos necessários à compreensão do projeto.

VI - elevação de todas as fachadas:

I - será necessário a indicação da escala, o que não dispensa a indicação das cotas.

§ 1º Em qualquer caso, as pranchas exigidas neste artigo, deverão ser moduladas, tendo o módulo mínimo as dimensões A3 de 297 x 420 mm (duzentos e noventa e sete por quatrocentos e vinte milímetros).

§ 2º No caso de reforma ou ampliação, deverá ser indicado no projeto o que será demolido, construído ou conservado de acordo com as seguintes convenções de cores:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - cor preta para as partes existentes, a conservar;

II - cor amarela para as partes a serem demolidas;

III - cor vermelha para as partes a construir;

IV - cor azul para as partes a serem regularizadas;

V - áreas construídas que invadem afastamentos obrigatórios especificados no plano diretor, deverão estar hachuradas; e

VI - será obrigatório apresentação de legenda identificando as cores utilizadas e a que se referem.

§ 3º Nos projetos de construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas no "caput" deste artigo, poderão ser alteradas, mediante prévia consulta ao órgão competente da Prefeitura Municipal.

§ 4º Quadro indicativo (Carimbo/Selo):

I - Será obrigatório a utilização do carimbo/selo padrão fornecido pela Prefeitura, neste identificando a finalidade do processo; e

II - sua localização deverá ser sempre no canto inferior direito da prancha.

§ 4º Nos projetos acima de 200m², o Município exigirá responsabilidade técnica relativa ao cálculo dos elementos estruturais, elétricos, sanitários e hidráulicos.

§ 6º No projeto deverão constar as especificações dos materiais empregados na solução do acabamento e estética da construção.

SEÇÃO V

DAS EXIGÊNCIAS E DAS ISENÇÕES DE PROJETOS

Art. 34. Será exigida a responsabilidade técnica do projeto de prevenção e combate a incêndio, que deverá ser aprovado posteriormente pelo corpo de bombeiros no seguintes casos:

- a) construções comerciais ou industriais que funcionem com equipamentos e instalações de risco;
- b) construção de uso coletivo com mais de 01 (um) piso, com finalidade escolar;
- c) edifícios públicos;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

- d) edifícios especiais (hospital, hotel, motel, cinema, teatro, postos de gasolina, etc.);
- e)
- e) edifícios de uso coletivo com fins residenciais ou de salas comerciais, acima de 02 (dois) pavimentos.

Art. 35. O Município fornecerá os projetos para a construção de moradias econômicas e as pequenas reformas serão isentas de responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.

Art. 36. Para efeito deste Código, moradia econômica é aquela que atende os seguintes requisitos:

- a) ser de um só pavimento e destinar-se, exclusivamente, a residência do interessado;
- b) destinar-se exclusivamente ao uso residencial;
- c) não possuir estrutura especial nem exigir cálculo estrutural;
- d) ser unitário não constituindo parte de agrupamento ou conjuntos de realização simultânea; e
- e) ser construção em que se empreguem as matérias mais simples, econômicas e existentes em maior volume e facilidade no local e capazes de proporcionar um mínimo de solidez e higiene.

Art. 37. Os projetos de moradias econômicas a serem fornecidos serão elaborados por profissional do Município, legalmente habilitado pelo respectivo conselho .

§1º As vantagens da moradia econômica só poderão ser concedidas à mesma pessoa, uma vez a cada 10 (dez) anos desde que ela não possua outro imóvel no Município

§2º O beneficiário por moradia econômica se obriga a seguir projetos deferidos, responsabilizando-se pelo mau uso da licença.

Art. 38. As dispensas de que trata aos projetos para construção de moradias econômicas , somente serão deferidas após a assinatura pelos interessados, de documentos nos quais declare:

- a) estar ciente das penalidades legais impostas às pessoas que prestem falsas declarações; e

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

b) estar ciente de que passa a ser responsável por tudo que se refere a obra.

Art. 39. O benefício da dispensa da exigência do art. 2º da Lei nº 5.194/66, no caso de projeto e execução de pequenas reformas, será deferido ao interessado pelo Município, mediante assinatura pelo mesmo de documento em que declare obrigar-se a seguir os projetos deferidos e estar ciente de que perante a Lei, passa a ser o responsável pela obra.

Art. 40. Para efeitos deste Código considera-se pequena reforma aquela que atende os seguintes requisitos:

- a) ser executada no mesmo pavimento do prédio existente;
- b) não exigir estrutura ou arcabouço de concreto armado;
- c) não afetar qualquer parte do edifício situado no alinhamento da via pública; e
- d) não alterar o projeto arquitetônico existente.

Art. 41. As insenções não eximem os interessados de cumprimento de outras exigências ou regulamentos relativos à construção.

Art. 42. Todas e quaisquer edificações ou reformas que não se enquadrem nos artigos 35 e 40 do presente Código, deverão atender às regulamentações da Lei nº 5.194/66 e normas legais complementares.

Art. 43. Considera-se área construída a área coberta, à exceção de:

I- área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima de 1 (um) metro.

II - áreas para usos de guarda de material, armário, cabine de gás e abrigo de animais, com altura igual ou inferior a 1,80 (um metro e oitenta centímetros);

III - área aberta sob pérgola em edificação residencial;

IV - piscinas;

V - área sob toldo;

VI - circulações externas; e

VII - área de jardineiras contadas da testada externa até 40cm de projeção;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

SEÇÃO VI DAS VISTORIAS E HABITE-SE

Art. 44. O Município fiscalizará as diversas obras autorizadas, a fim de que as mesmas sejam executadas dentro das disposições deste Código e de acordo com os projetos aprovados.

Parágrafo único. Os técnicos e fiscais do Município terão acesso a todas as obras mediante a apresentação de prova de identidade funcional e independente de qualquer outra formalidade.

Art. 45. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem prévia vistoria do Município antes da expedição do "Habite-se".

Parágrafo único. Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade ou de utilização, atendidas as especificações do projeto aprovado e deste Código.

Art. 46. Concluída a obra, deverá o interessado requerer o "Habite-se" no prazo de 20 (vinte dias).

Parágrafo único. Caso o proprietário ou o construtor responsável não requeira, no prazo estabelecido, o "Habite-se" ou "visto", uma vez concluída a obra, ambos serão multados, sem prejuízo da vistoria obrigatória por parte dos técnicos e fiscais do Município.

Art. 47. O requerimento será sempre assinado pelo proprietário ou pelo profissional responsável, acompanhado da Cópia do Alvará de Construção e do Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando exigível.

Art. 48. Constatado que a obra não atende as especificações do projeto aprovado, o responsável técnico e o proprietário serão autuados, de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Código e obrigados a regularizar a obra, caso as alterações possam ser aprovadas, ou proceder a demolição ou as modificações necessárias para a sua completa regularização.

§ 1º Caso os técnicos e os fiscais do Município, após requerimento do interessado, a obra será considerada liberada, podendo o prédio ser ocupado ou habitado pelo proprietário.

§ 2º Não será permitida a habitação, ocupação ou utilização do prédio sem as considerações dos artigos 48 e 49, antes dos 20 dias estipulados para efetuação de vistoria, sob pena de multa e outras exigências regulamentares.

Art. 49. No caso de reforma, estando a mesma concluída, deverá ser requerida a vistoria, que obedecerá procedimento idêntico ao do "Habite-se".

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 50. Efetuada a vistoria pelo órgão competente e verificado atendimento das especificações técnicas do projeto expedir-se-á o HABITE-SE para as construções novas e o certificado de vistoria para as reformas.

Art. 51. Constatado que a obra ou a reforma não foi executada de acordo com o projeto, será recusado o "Habite-se" ou o certificado de vistoria até que o interessado regularize sua obra.

Art. 52. Poderá ser concedido habite-se parcial, desde que de acordo com o laudo do corpo de bombeiros, nos seguintes casos:

I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver utilização independente dessas partes;

II - quando se tratar de edificação constituída de unidades autônomas, após serem executadas todas as partes de uso comum e coletivo, do pavimento térreo ao pavimento da unidade em condições de habitabilidade; ou

III - quando se tratar de edificações distintas construídas no interior de um mesmo lote.

Parágrafo único. A parte edificada a que se pretende a retirada do habite-se deverá atender às normas de prevenção de incêndio e pânico quando a área e uso o exigir.

Art. 53. Concluída a obra de reconstrução, modificação ou acréscimo, deverá ser requerido o habite-se pelo responsável, proprietário ou outra pessoa por este constituída por procuração.

Art. 54. Constatado que a parte a ser liberada não foi executada de conformidade com o projeto aprovado, será recusada a Autorização Provisória a Título Precário, notificando-se o responsável técnico e o proprietário de acordo com o disposto no Capítulo VI deste Código, para que regularize a obra, desde que as alterações possam ser aprovadas ou efetuar a demolição das partes irregulares.

Art. 55. Será concedido "Habite-se" por Projeto aprovado independentemente do número de edificações e de suas finalidades.

CAPÍTULO II

DAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES

SEÇÃO I

DAS RESIDÊNCIAS ISOLADAS

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 56. Não será permitida a construção de residência isolada com abertura de janelas e/ou portas junto ao alinhamento do logradouro, devendo obedecer aos afastamentos frontais nos mínimos estabelecidos na lei de zoneamento do Plano Diretor do Município.

§ 1º No caso de habitação isolada já existente, anterior a esta lei, e que já se encontra com coberturas junto ao alinhamento referido no "caput" deste artigo, poderão ser efetuadas reforma e ampliação sem a observância deste artigo, caso não seja possível o cumprimento sem maiores prejuízos.

§ 2º Se a construção já se encontra no alinhamento e não possui abertura de vãos de janela ou portas neste, não será permitida abrir nenhuma porta ou janela no alinhamento.

SEÇÃO II DAS RESIDÊNCIAS GEMINADAS

Art. 57. Consideram-se residências geminadas 02 (duas) ou mais unidades de moradia contínua, que possuam paredes comuns.

Art. 58. Será permitida em cada lote a edificação de residências geminadas, desde que satisfaçam as seguintes condições:

I - constituírem especialmente no seu aspecto estético, uma unidade arquitetônica definida;

II - observarem condições de ocupação fixadas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Plano Diretor do Município;

III - as paredes comuns construídas em alvenaria, com espessura mínima de 0,20m (vinte centímetros) alcançando o ponto mais alto da cobertura;

IV - obedecer-se para cada uma das unidades as demais normas estabelecidas por este Código;

V - será indicado no projeto a fração do terreno de cada unidade; e

VI - cada unidade deverá ter pelo menos 1 (uma) vaga de garagem.

Art. 59. As fachadas das residências construídas num mesmo bloco deverão ser arquitetonicamente coerentes, harmonizando o conjunto das partes como um todo.

§ 1º Entende-se aqui como bloco a um conjunto padrão de casas geminadas unidas entre si, formando um todo compacto e definido.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 2º As casas ou residências no bloco também ficam subentendidas como módulo residencial.

Art. 60. Fica livre o critério de escolha dos tipos de esquadrias e dos materiais empregados para cada módulo residencial, desde que sejam mantidas as linhas geométricas essenciais da fachada do conjunto.

Art. 61. É indispensável a existência de área interna, coberta ou não, com o mínimo de 4m² (quatro metros quadrados), e a dimensão mínima de 2,00m (dois metros) para uso exclusivo como área de serviço.

Art. 62. Não serão aprovados projetos de construção, acréscimo ou alteração de habitações geminadas que impliquem na duplicidade da residência em um mesmo módulo residencial e que venham a evidenciar a inobservância da presente Lei.

Art. 63. A propriedade das residências geminadas só poderão ser desmembradas quando cada unidade atender as condições de ocupação estabelecida pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

SEÇÃO III DAS TRANSFERÊNCIAS EM SÉRIE

TRANSVERSAIS AO ALINHAMENTO PREDIAL

Art. 64. Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento do lote, o agrupamento de no mínimo 03 (três) e no máximo 10 (dez) moradias cuja disposição exija um corredor de acesso.

Parágrafo único. O conjunto deverá atender as exigências estabelecidas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Plano Diretor do Município.

Art. 65. As edificações de residências em série, transversais ao alinhamento da divisão do lote obedecem as seguintes condições:

I - o acesso se fará por um corredor que terá a largura mínima de:

- a) 4,00m (quatro metros), quando as edificações estiverem situadas em um só lado do corredor de acesso; e
- b) 6,00m (seis metros), quando as edificações estiverem situadas em ambos os lados do corredor de acesso.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

II - quando houver mais de 05 (cinco) moradias será feito um bolsão de retorno, cujo diâmetro deverá ser igual a 02 (duas) vezes a largura do corredor de acesso;

III - para cada unidade de moradia deverá haver, no mínimo, uma área livre, equivalente a 1/3 (um terço) da área de projeção da mesma;

IV - cada conjunto de 05 (cinco) unidades terá uma área correspondente a projeção de uma moradia, de uso comum, destinada ao lazer;

V - cada uma das unidades deverá obedecer as demais normas estabelecidas por este Código;

VI - o terreno deverá ser da propriedade de uma só pessoa ou constituir-se em condomínio, mantendo-se as exigências fixadas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

SEÇÃO IV DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS

Art. 66. Consideram-se conjuntos residenciais aqueles que tenham 50 (cinquenta) ou mais unidades de moradia, respeitadas as seguintes condições:

I - o conjunto deverá atender ao estabelecido na Lei de Parcelamento do Solo Urbano e no Plano Diretor do Município;

II - a largura dos acessos às moradias será determinado em função do número de moradias a que irá servir sendo 6,00m (seis metros) a largura mínima;

III - para cada 20 (vinte) unidades de moradia ou fração, haverá uma área de uso comum, equivalente a 1/5 (um quinto) da soma das áreas de projeção das moradias destinadas ao lazer;

IV - além de 100 (cem) unidades de moradias, será reservada área para escola e comércio;

V - o conjunto deverá dispor de rede de iluminação pública e domiciliar de água e esgoto;

VI - os conjuntos poderão constituir-se de prédios de apartamentos ou de moradias isoladas;

VII - o terreno poderá ser desmembrado em várias propriedades de uma só pessoa.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

ou condomínio, desde que cada parcela desmembrada atenda as normas da Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

VIII - as edificações deverão obedecer às exigências deste Código; e

IX - as áreas comuns deverão atender a Norma brasileira NBR9050, que se refere a Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Art. 67. Será permitida a construção de prédios de apartamentos, do referido no inciso VI do artigo anterior, desde que não contenham apartamentos com área útil menor que 60m² (sessenta metros quadrados), e se enquadre nas disposições deste Código que lhe são aplicáveis.

§ 1º Área útil aqui subentende-se como o total da soma das áreas dos compartimentos, não computando as sacadas.

§ 2º As determinações do "caput" deste artigo não se aplicam a alojamentos estudantis ou Kitinetes.

SEÇÃO V DAS MORADIAS ECONÔMICAS

Art. 68. As moradias econômicas serão constituídas, no mínimo, dos seguintes compartimentos: sala, quarto, cozinha, banheiro e definidas conforme o artigo 36 deste Código.

Art. 69. A cada conjunto de três compartimentos, excluindo os banheiros, deverá haver um deles, pelo menos, com a área mínima de 10m² (dez metros quadrados).

Art. 70. As moradias econômicas deverão ter as paredes divisórias elevadas até a altura do pé-direito.

Parágrafo único. Os banheiros e sanitários poderão ter as paredes reduzidas, abaixo do pé direito normal dos outros compartimentos, até a altura limite que lhes são permitidas, mas neste caso, deverão ser obrigatoriamente forrados ou fechados com laje pré-fabricada ou de concreto armado.

Art. 71. Para o esgotamento será obrigatória a instalação de fossa séptica e/ou ecológica e sumidouro, quando não existir no logradouro rede de esgoto.

Art. 72. Além de outras disposições deste Código que lhe forem aplicáveis, os edifícios de apartamentos obedecerão às seguintes condições:

I - possuir lixeiras embutidas nos muros das próprias edificações, para acondicionamento do lixo. As lixeiras ficarão alocadas nos recuos e deverão ter no mínimo 1m² (um metro quadrado); e

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

II - possuir instalações equiparadas para extinção de incêndio, seguindo normas vigentes do Corpo de Bombeiros;

Art. 73. Os prédios de apartamentos serão dotados de garagens para guarda de automóveis, ou área de estacionamento de uso pessoal de seus moradores, a razão de, no mínimo, um carro para cada unidade de moradia.

§ 1º Nas saídas de garagens de prédios deverá ter sinal luminoso e sonoro indicando a saída de veículos para o logradouro público.

§ 2º Se o projeto prever apartamentos com 04 (quatro) quartos ou mais, deverá ser mantida uma proporção mínima de 02 (duas) vagas por apartamento.

§ 3º As garagens deverão ter, de preferência, entrada e saída de veículos independentemente, caso seja possível.

§ 4º As garagens deverão, obrigatoriamente, propiciar espaços suficientes para a efetuação de manobra de veículos.

Art. 74. Em edifícios de finalidade mista, ou seja, edifícios de apartamentos e atividade de comércio, só poderão ser permitidos compartimentos destinados a lojas ou escritórios no pavimento térreo e na sobreloja se forem atendidos os seguintes requisitos:

I - se os compartimentos para lojas ou escritórios, observarem as exigências que lhes são especificadamente fixadas por este Código;

II - se a entrada dos apartamentos residenciais forem independentes das entradas das lojas ou escritórios; e

III - se não existir comunicação entre as partes destinadas a residência e as destinadas a lojas ou escritórios.

§ 1º Quando existir galeria no edifício, poderá haver comunicação entre o hall de entrada e a galeria.

§ 2º Existindo kitchenettes no edifício, estes deverão observar as seguintes exigências técnicas:

I - cada kitchenette terá área definida entre o mínimo de 25 m² (vinte e cinco metros quadrados) e o máximo de 40m² (quarenta metros quadrados);

II - a sala ou estúdio, quando usado como espaço para profissão liberal, ou escritório, deverá estar estabelecido por elemento divisório ou parede de isolamento como conjugado

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

copa/cozinha/dormitório, e tendo um acesso definido para este conjugado;

III - os espaços comuns de circulação, tais como corredores, halls, escadas, elevadores quando for o caso, obedecerão às normas técnicas que regem o espaço comum da habitação coletiva, aplicáveis nas condições identificadas com normas da ABNT e este Código;

IV - o edifício deverá possuir vagas para estacionamento ou guarda de veículos automotores, na proporção de 01 (uma) vaga para cada 50 m² (cinquenta metros quadrados) de área de kitchenettes construída;

V - o pé-direito, os vão de iluminação e ventilação, e o banheiro, deverão seguir as mesmas dimensões e índices mínimos estabelecidos para os apartamentos em geral;

VI - as kitchenettes não poderão ser transformadas em salas comerciais ou escritórios empresariais, sem aprovação prévia de um projeto de reforma das instalações, que inclua o acréscimo de áreas para estacionamento e garagem de veículos;

VII - a modificação prevista no item anterior só poderá ocorrer se todas as kitchenettes existentes forem submetidas, simultaneamente, às alterações de mesma natureza, ou seja, constituindo-se todas em novas salas comerciais especificadas.

Art.75. Nos edifícios será indispensável existir um local adequado para o recolhimento do lixo coletivo, provido dos cuidados com a higiene e o isolamento do lixo, confinando-o em ponto de fácil acesso para a coleta.

SEÇÃO II DOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS

Art. 76. Além de outras disposições deste Código que lhe forem aplicáveis, as edificações destinadas ao comércio, serviços de atividades profissionais, deverão ser dotados de:

I - reservatório de água de acordo com as exigências do órgão ou empresa encarregada do abastecimento de água, totalmente independente da parte residencial, quando se tratar de edificações de uso misto; e

II - instalações coletoras de lixo, nas mesmas condições exigidas, para os edifícios de apartamentos.

Art. 77. Em qualquer estabelecimento comercial os locais destinados ao preparo, manipulação ou depósito de alimentos, deverão atender às normas da vigilância sanitária.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 78. Será permitida a construção de sobrelojas ou mezaninos, obedecidas as seguintes condições:

- I - não prejudicar as condições de iluminação e ventilação do compartimento;
- II - ocupar área equivalente a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da área do piso;
- III - Pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) no compartimento inferior e 2,30m (dois metros e trinta centímetros) no superior.

Art. 79. Toda edificação comercial deverá ter compartimento sanitário destinando a seus empregados dotados de, no mínimo, um vaso sanitário e um lavatório, que obedecerão às seguintes determinações:

- I - área mínima de 1,50m² (um metro e cinqüenta centímetros quadrados);
- II - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
- III - estar no mesmo pavimento ou no imediatamente inferior ou imediatamente superior.

Parágrafo único. As edificações comerciais destinadas ao ramo de bares, restaurantes e similares deverão ter compartimentos sanitários destinados ao público, independentes para cada sexo que obedecerão as seguintes determinações:

- I - área mínima de 1,50m² (metro e cinqüenta centímetros quadrados);
- II - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
- III- para o sexo masculino, deverá conter um vaso sanitário, e lavatório;
- IV - para o sexo feminino, deverá conter um vaso sanitário e lavatório.
- V- no mínimo 1 (um) banheiro PCD, atendendo as normas da NBR 9050.

Art. 80. Quando a loja tiver área útil superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados), deverá também ter compartimentos sanitários destinados ao público, independentes para cada sexo, obedecendo as seguintes condições:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - para o sexo feminino, no mínimo um vaso sanitário e um lavatório para cada 250,00m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados);

II - para o sexo masculino, no mínimo um vaso sanitário e um lavatório para cada 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Parágrafo único - No caso de diversas lojas menores abrirem para galeria de uso comum, cujo conjunto delas somem uma área útil superior ao estabelecido no "caput" deste artigo, será permitido a instalação de conjunto sanitário para uso de público separados para cada sexo, sem prejuízo aos já estabelecidos no artigo 89 e nas proporções calculadas.

Art. 81. Os balcões e guichês de bares, lanchonetes e restaurantes não poderão ser abertos para o logradouro ou galerias de utilização pública, sem o devido afastamento de no mínimo 0,60m (sessenta centímetros) do alinhamento.

Art. 82. Os bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares não poderão ter cobertura de sapé, lona ou outros materiais semelhantes devido ao alto risco de incêndio e contribuir para o alojamento de insetos nocivos.

Parágrafo único. Excetua-se as barracas provisórias e desmontáveis de festejos, feiras e lazer.

Art. 83. Os açouques de carnes em geral e peixarias deverão obedecer as seguintes condições mínimas e atender as exigências da vigilância sanitária, além de outras disposições neste Código que lhes são aplicáveis:

I - terão área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados) e não deverão ter medida inferior a 3,00m (três metros) sua menor dimensão;


II - as portas deverão ser suficientemente amplas para permitir a renovação de ar no interior do estabelecimento;

III - não poderão ter instalações sanitárias diretamente ligadas ao compartimento de venda ou depósito de carnes;

IV - os balcões sofrerão o mesmo tipo de tratamento conforme cita o artigo 87 deste Código;

V - deverão ter pia com torneira ou tanque apropriado para a lavagem do pescado ou carnes quando for o caso.

Art. 84. As usinas de depósito e pasteurização de leite, os matadouros e frigoríficos,


Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

deverão obedecer as normas e determinações estaduais e federais competentes a cada categoria e finalidade.

Art. 85. Aos mercados, supermercados e feiras cobertas, deverão seguir as exigências da Vigilância sanitária deverão ser observadas as seguintes condições:

I - será obrigatória a existência de depósitos de carnes adequados, não sendo permitido o estocamento ou sua preparação nos locais destinados a exposição e venda de produtos;

II - será expressamente proibido dependências para o fabrico de produtos alimentícios de qualquer natureza, bem como a instalação de matadouro avícola ou de natureza similar;

III - deverão possuir estabelecimentos próprios para a administração e a fiscalização;

IV - as portas de entrada e saída deverão ter a dimensão mínima de 3,00m (três metros);

V - terem sanitários e vestiários separados para um e outro sexo e isolados de recintos de vendas e dos depósitos de produtos alimentícios;

VI - serem dotados de depósitos de produtos alimentícios adequadamente equipados e estrategicamente localizados;

VII - terem depósitos de lixo, com capacidade suficiente de armazenamento por um dia, localizado de modo que permita a remoção do lixo para o exterior sem afetar os locais de venda;

VIII - não terem degraus em toda a área destinada a exposição e venda, sendo as diferenças de nível resolvidas por meio de rampas;

Art. 86. Nos mercados e supermercados, não serão permitidas aberturas de balcões, guichês e registradoras diretamente sobre os logradouros.

Art. 87. Nos edifícios de salas comerciais, como as destinadas a escritório, consultórios, profissionais liberais, artesanato e atividades semelhantes, deverão satisfazer os seguintes requisitos, além dos que lhes são aplicáveis por este Código:

I - as salas com área superior a 20,00m² (vinte metros quadrados) deverão ser dotadas de instalação sanitária privativa, contendo vaso sanitário e lavatório;

II - a cada grupo de 06 (seis) salas menores de 20,00m² (vinte metros quadrados)

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

que não possuam instalação sanitária própria, deverão ter uma instalação sanitária composta de vaso sanitário e lavatório, para cada sexo;

III - deverão possuir estacionamento para veículos na proporção de 01 (uma) vaga para cada 50,00m² (cinquenta metros quadrados) de área construída quando se tratar de edifícios com mais de 03 (três) pavimentos.

§ 1º As farmácias e drogarias, além dos requisitos que lhes são aplicáveis neste artigo e nos artigos subsequentes, deverão ter área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados), se o acesso for diretamente pelo logradouro, e de 12,00m² (doze metros quadrados), se o acesso for através de galerias internas.

§ 2º Nos prédios comerciais onde as instalações sanitárias são ventiladas e iluminadas por fossos centrais, deverão ter no mínimo uma projeção de diâmetro de circunferência de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Capítulo IV

DOS EDIFÍCIOS PARA FINS ESPECÍFICOS

SEÇÃO I

DOS EDIFÍCIOS DE SAÚDE

Art. 88. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares, laboratórios de análise e pesquisas clínicas, consultórios odontológicos, funerárias, e farmácias e congêneres, deverão obedecer às condições estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado, bem como as normas da Vigilância Sanitária.

Art. 89. As farmácias deverão ter, no mínimo, os seguintes compartimentos: exposição e venda, laboratório, sala de tratamento e sanitário.

Parágrafo Único - O laboratório somente será exigível quando houver manipulação de medicamentos.

Art. 90. As construções destinadas a farmácias, drogarias, laboratórios de análise e pesquisas clínicas deverão obedecer às seguintes condições:

I - ter pisos de material liso, impermeável e resistente a ácidos;

II - ter paredes internas, até a altura de 2,00m (dois metros) no mínimo, revestidas de material impermeável e lavável, de cores claras;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

III - as bancadas dos laboratórios deverão ser executadas em aço inoxidável;

IV - os laboratórios deverão possuir 9,00m² (nove metros quadrados) de área mínima.

Art. 91. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares deverão:

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias, parapeitos e na estrutura de cobertura;

II - ter instalações de lavanderias com equipamento de lavagem, desinfecção e esterilização de roupas, com os compartimentos correspondentes pavimentados e revestidos até a altura mínima de 2,00m (dois metros) com material lavável e impermeável;

III - ter instalações sanitárias em cada pavimento, para uso de pessoal de serviço e de doentes que não as possuam privativas, com separação para cada sexo, nas seguintes proporções mínimas:

a) para uso de doentes: um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro com água fria, para cada 90,00m² (noventa metros quadrados) de área construída;

b) para uso de pessoal de serviço: um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro, para cada 300,00m² (trezentos metros quadrados) de área construída.

IV - ter necrotério com:

a) pisos e paredes revestidas, até a altura mínima de 2,00m (dois metros), com material impermeável e lavável;

b) abertura de ventilação, dotados de tela milimétrica.

V - ter, quando dispuver de mais de um pavimento, uma escada principal e uma de serviço, recomendando-se a instalação de um elevador ou rampa para macas;

VI - ter instalações de energia elétrica de emergência;

VII - ter instalação e equipamentos de coleta, remoção e incineração de lixo, que garantam completa limpeza e higiene;

VIII - ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com as normas da ABNT.

Parágrafo único - Os hospitais, deverão ainda, observar as seguintes disposições:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - os corredores, escadas e rampas, se destinados à circulação de doentes, deverão ter a largura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e pavimentação de material impermeável e lavável, e, se destinados exclusivamente a visitantes e ao pessoal de serviço, largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

II - a declividade máxima admitida nas rampas será de 8,33% (oito, trinta e três por cento), sendo exigido piso antiderrapante;

III - a largura das portas entre compartimentos a serem utilizados por pacientes acamados será de no mínimo 1,00m (um metro);

IV - as instalações e dependências destinadas a cozinha, depósito de suprimentos e

V - copas deverão ter o piso e as paredes até a altura mínima de 2,00m (dois metros) revestidos com material impermeável e lavável, e as aberturas protegidas por telas milimétricas;

VI - não é permitida a comunicação direta entre a cozinha e os compartimentos destinados a instalação sanitária, vestiários, lavanderias e farmácias.

SUBSEÇÃO I DA LOCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

Art. 92. Para o total atendimento das necessidades hospitalares no Município, será exigido que a concessão do Alvará de Construção somente seja efetiva após o projeto ter sido aprovado pelo Município.

§ 1º - Somente será concedido o "Habite-se" a estabelecimentos hospitalares quando estiverem mobiliados e equipados, e terem sido vistoriados pelos órgãos competentes do Município.

§ 2º No ato de solicitação de licença para construção, deverão apresentar estudo de impacto de vizinhança (EIV) e estudo de impacto ambiental (EIA).

Art. 93. Os estabelecimentos hospitalares só poderão ser construídos em lugares secos, distantes de locais insalubres e com os devidos afastamentos determinados pela lei do zoneamento do Plano Diretor do Município.

§ 1º Deverá ser levado a efeito as condições especiais de localização do hospital, na escolha do terreno, considerando-o afastado das áreas de influência de indústrias incômodas, quartéis, centro de diversões ruidosas, cemitérios, oficinas e outros estabelecimentos causadores de perturbações aos pacientes, resguardando uma distância mínima de 200,00m (duzentos metros).

§ 2º Para aeroportos e locais de uso de explosivos, deverão conservar uma distância de pelo menos 500,00m (quinquinhentos metros).

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 3º Os hospitais de isolamento ou que tratem de doentes de moléstias infecto-contagiosas só poderão ser construídos nos locais a serem indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 94. Todo o hospital deverá ter as saídas e entradas independentes para:

- I - pacientes e visitantes;
- II - pessoal de serviço interno;
- III - unidade de emergência;
- IV - unidade de ambulatório;
- V - transporte de cadáveres.

SUBSEÇÃO II DA CIRCULAÇÃO NOS EDIFÍCIOS DE SAÚDE

Art. 95. Para a circulação externa, deverão ser previstos locais de estacionamento para as viaturas de servidores, veículos de acompanhantes e visitantes, ambulâncias e demais veículos de serviço, respeitando um mínimo de 12,00m² (doze metros quadrados) para cada 04 (quatro) leitos.

Art. 96. As circulações internas dos hospitais deverão ser estudadas de forma a:

- a) evitar o tráfego estranho aos serviços de áreas como: centro cirúrgico, centro obstétrico, unidade de terapia intensiva, berçário e unidades especiais de isolamento;
- b) evitar o cruzamento desnecessário de pacientes internados, externos e visitantes.

Parágrafo único. O termo "unidade" em instalações de serviços de saúde é definido como o conjunto de elementos funcionalmente agrupados, onde são executadas atividades afins. Podem variar em número, dimensão e denominação, em função de capacidade operacional, finalidade de técnicas adotadas, conforme os conceitos e definições da Portaria nº 282, de 17 de novembro de 1982.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 97. A circulação vertical em edifícios de saúde, feita por rampas, escadas e elevadores, deverão satisfazer a norma técnica NBR9050, normas do Corpo de Bombeiros e as seguintes condições especiais em cada caso, além das que lhes são aplicáveis neste Código:

I - RAMPAS:

- a) só poderão ser utilizadas para atender, no máximo a dois pavimentos;
- b) em nenhum ponto da rampa o pé-direito poderá ser inferior a 2,00m (dois metros);
- c) os patamares das rampas devem possuir dimensões tais que permitam a parada temporária de macas e carrinhos.

II - ESCADAS:

- a) deverão obedecer as medidas de segurança cabíveis na prevenção de incêndio;
- b) quando destinadas ao uso de pacientes, deverão ter largura de no mínimo 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e serem providas de corrimãos;
- c) nas unidades de internação, a distância entre a escada e a porta do quarto (ou enfermaria) mais distante não deverá ultrapassar a 35,00 (trinta e cinco metros);
- d) o piso de cada degrau deverá ser antiderrapante e ter profundidade não inferior a 0,30m (trinta centímetros) e a altura não deverá ser superior a 0,16m (dezesseis centímetros);
- e) não poderá ter degraus dispostos em leque;
- f) o vão da escada não poderá ser utilizado para a instalação de elevador ou monta-cargas;
- g) não poderão ligar diretamente ao corredor;
- h) a caixa de hall de escadas que servem mais de três pavimentos deverá estar isolado por porta corta-fogo.

III - ELEVADORES:

- a) a instalação deverá ser capaz de transportar, em cinco minutos, 8% (oito por cento) da população calculada em 1,5 (um e meio) pessoas por leito onde houver monta-cargas para o serviço de alimentação e material, e deverá ser de 12% (doze por cento) da população

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

calculada em 1,5 (um e meio) pessoas por leito se não houver monta-cargas;

- b) em hospitais de até 200 (duzentos) leitos, com mais de 02 (dois) pavimentos, deverão ser previstos 02 (dois) elevadores para pacientes, pelo menos;
- c) em hospitais acima de 200 (duzentos) leitos deverão ser previstos um elevador para pacientes para cada 100 (cem leitos) ou fração;
- d) as dimensões mínimas da cabine do elevador para pacientes serão de 2,20m x 1,20m, para possibilitar o transporte de macas;
- e) quando o serviço de alimentação de pacientes for instalado em pavimento superior ao térreo deverá ser previsto monta-carga ou elevador específico para o abastecimento;
- f) as portas dos elevadores não poderão abrir diretamente para os corredores;
- g) em cada andar o monta-cargas deverá ser dotado de porta corta-fogo automática, do tipo leve.

§ 1º Quanto à utilização de rampas, podemos considerar ainda, que elas poderão servir a um terceiro pavimento, se este estiver situado em nível intermediário àqueles referidos no item I, letra "a" deste artigo, isto é, estiver no nível intermediário do patamar da rampa.

§ 2º Não será permitido tubo de queda de lixo ou roupa usada.

§ 3º Os estabelecimentos hospitalares com internação de doentes, que possuam 03 (três) ou mais pavimentos terão, obrigatoriamente, instalações de elevador.

SUBSEÇÃO III DAS ESPECIFICAÇÕES DOS HOSPITAIS EM GERAL

Art. 98. Além de outras disposições contidas neste Código, os estabelecimentos hospitalares deverão satisfazer as seguintes condições:

I - será obrigatória a instalação de reservatório de água com capacidade mínima de 300 (trezentos) litros por leito;

II - será obrigatória a instalação de equipamentos de prevenção contra incêndio; dentro das normas referidas no item VIII do artigo 102 deste Código;

III - será proibida a abertura de inspeção de esgotos primários junto à sala de

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

operação, esterilização, curativos, tratamentos intensivos, refeitórios e cozinhas;

IV - torna-se obrigatório o tratamento de esgoto, com esterilização de efluentes, nos hospitais de doenças transmissíveis e nos hospitais de qualquer tipo quando localizados em zonas desprovidas de redes de esgoto;

V - deverão ser previstos espaço e equipamentos necessários à coleta higiênica e eliminação do lixo de natureza séptica e asséptica;

VI - o lixo de natureza séptica deverá ser sempre tratado por incineração, instalando-se fornos crematórios ou incineradores;

VII - os compartimentos destinados a laboratório, manuseio de remédios, curativos, esterilizações, limpeza em geral, passagem obrigatória de doentes ou pessoal de serviço, banheiros, instalações sanitárias e lavanderias, não poderão ter comunicação direta com cozinhas, despensas e refeitórios;

VIII - será indispensável a previsão de lavanderia, cuja capacidade será dimensionada na base de 1,00Kg (um quilograma) de roupa por leito-dia, contendo depósito apropriado para roupa servida (rouparia);

IX - a lavanderia deverá estar localizada, preferencialmente, no pavimento térreo, com área exigida no mínimo de 1,20m² (um metro e vinte centímetros quadrados) por leito, em hospitais de até 50 (cinquenta) leitos.

X - Nos hospitais de maternidade, para cada leito de obstetrícia deverá haver um berçário de recém-nascido sadio, centralizado na unidade de berçário.

XI - a unidade de berçário justifica-se quando o número de berços para recém-nascidos for superior a 12 (doze);

XII - em hospitais com menos de 50 (cinquenta) leitos, deverá ser reservado de 15 a 20% (quinze a vinte por cento) para leitos pediátricos;

XIII - uma unidade de tratamento intensivo UTI só se justifica em hospitais de 100 (cem) leitos ou mais, ou naqueles menores especializados em cirurgia, cardiologia e casos de emergência;

XIV - deverá ser previsto pelo menos um leito de isolamento na unidade de tratamento intensivo, obedecendo as normas e padrões estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde do Estado.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único. Em hospitais gerais com capacidade acima de 50 (cinquenta) leitos, e também em hospitais de tratamento especializado, o dimensionamento, normatização, e padronização das construções obedecerão ao Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde do Estado, podendo ser-lhes aplicáveis os requisitos deste Código que lhes são cabíveis.

SUBSEÇÃO IV

DAS ENFERMARIAS E COMPARTIMENTOS COMPLEMENTARES À INTERNAÇÃO

Art. 99. As enfermarias e os quartos de doentes deverão satisfazer as seguintes condições:

I - terão vãos de iluminação e ventilação, adequadamente orientados na direção entre NE e SE, e caso não seja possível devido a posição do terreno, deverá ser empregada solução arquitetônica que não permita a insolação nos compartimentos por mais de uma hora em qualquer dia do ano;

II - as enfermarias não poderão ter mais de 06 (seis) leitos;

III - os quartos e enfermarias deverão ter as seguintes áreas mínimas por leito:

- a) quarto de 01 (um) leito: 9,00m² (nove metros quadrados) por leito;
- b) quarto de 02 (dois) leitos: 7,00m² (sete metros quadrados) por leito;
- c) enfermaria de 03 (três) leitos: 6,50m² (seis metros e cinqüenta centímetros quadrados) por leito;
- d) enfermaria com mais de 03 (três) leitos: 6,00m² (seis metros quadrados) por leito.

IV - os quartos e as enfermarias devem ter como medida linear mínima 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);

V - quando se tratar de enfermaria de crianças, a área mínima para cada leito deverá ser de 3,50m² (três metros e cinqüenta centímetros quadrados), não podendo a área da enfermaria ultrapassar 35,00m² (trinta e cinco metros quadrados);

VI - nos blocos ou conjuntos de enfermarias, os postos de enfermagem deverão

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

estar em posição central e não devendo distar mais de 35,00m (trinta e cinco metros) do leito mais afastado;

VII - a distância máxima dos leitos às instalações sanitárias e banheiros dos doentes não poderão ultrapassar a 25,00m (vinte e cinco metros);

VIII a sala de redução de fraturas e aplicação de gesso deverá ter no mínimo 9,00m² (nove metros quadrados) e deverá ser exclusiva para seus fins;

IX - as salas de exames e curativos, utilidades e quarto de médico plantonista não poderão ter área inferior a 9,00m² (nove metros quadrados);

X - nos estabelecimentos de saúde com internamento de doentes, será obrigatória a instalação de cozinha com área mínima de 0,95m² (noventa e cinco centímetros quadrados) por leito, somente para cozinhas com área não superior a 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados).

Parágrafo único. Cada quarto ou enfermaria deverá ter acesso direto a um sanitário que poderá servir simultaneamente a dois cômodos anexos, desde que sejam observados os seguintes registros mínimos:

a) 01 (um) vaso sanitário para cada 06 (seis) leitos, 1 (um) lavatório para cada 06 (seis) leitos e 1 (um) chuveiro para cada 12 (doze);

b) acesso ao vaso sanitário através de vestíbulo ventilado provido de lavatório.

SUBSEÇÃO V

DOS COMPARTIMENTOS DE CIRURGIA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA

Art. 100. A sala para cirurgia geral deverá ter área mínima de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) e dimensões nunca inferiores a 4,65m (quatro metros e sessenta e cinco centímetros) lineares.

§ 1º Quando existir sistema centralizado de distribuição de oxigênio e óxido nitroso, deve ser previsto, um depósito para reserva destes elementos nas proximidades do bloco cirúrgico.

§ 2º Para cada grupo de 50 (cinquenta) leitos ou fração exige-se uma sala de cirurgia.

§ 3º Deverá ser previsto para apoio cirúrgico do hospital uma sala de recuperação pós-anestésica equipada para atender, no mínimo, 02 (dois) pacientes simultaneamente, guardando a devida proximidade da sala de cirurgia.

§ 4º A sala para pequenas cirurgias deverá ter no mínimo 20,00m² (vinte metros

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

quadrados).

Art. 101. Para as salas de cirurgia especializada serão consideradas as normas fornecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado, que dimensionarão o tamanho mínimo e as condições indispensáveis para montagem da aparelhagem necessária.

Art. 102. A sala de parto deverá ter área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados) e não poderá ter dimensão inferior a 4,00m (quatro metros).

§ 1º Deverá haver previsão de um local para reanimação e identificação do recém-nascido com 8,00m² (oito metros quadrados), no mínimo.

§ 2º Para cada grupo de 10 (dez) leitos de clínica obstétrica deverá haver 01 (um) leito para pacientes em trabalho de parto.

§ 3º Para cada grupo de 20 (vinte) leitos de clínica deverá haver 01 (uma) sala de parto.

Art. 103. Aos hospitais de até 50 (cinqüenta) leitos fica reservado o direito de localizar o grupo obstétrico dentro do bloco cirúrgico.

Parágrafo Único - Na sala de pré-parto a área mínima exigida é de 9,00m² (nove metros quadrados) por leito quando individual, e de 7,00m² (sete metros quadrados) por leito quando usada para dois leitos.

Art. 104. As salas de esterilização de material poderão estar localizadas dentro do bloco cirúrgico, mas de forma a permitir acesso direto da parte externa ao expurgo, e, no caso, deverá ser prevista seqüência lógica de salas: recepção - expurgo - preparo - esterilização - guarda e distribuição.

Art. 105. Para cada leito de obstetrícia deverá existir 01 (um) berço para recém-nascido sadio, centralizado no bloco de berçário.

§ 1º A sala para recém-nascidos sadios tem seu limite máximo de lotação fixado em 12 (doze) berços guardando entre si a distância mínima de 0,60m (sessenta centímetros).

§ 2º Para cada berço de recém-nascido sadio deverá haver 2,20m² (dois metros e vinte centímetros quadrados) de área.

§ 3º Para cada grupo de 24 (vinte e quatro) berços de recém-nascidos sadios deverá haver um posto de enfermagem e uma sala de exame, higienização e rouparia.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 4º Devem ser calculados, num mínimo de 10% (dez por cento) sobre o total, os berços para isolamento, em 5% (cinco por cento) os berços para a sala de observação de recém-nascidos.

§ 5º A sala para isolamento de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso terá seu limite máximo de lotação fixado em 06 (seis) berços.

§ 6º A sala para isolamento de recém-nascidos patológicos ou portadores de doenças transmissíveis terá seu limite máximo de lotação de 06 (seis) berços.

§ 7º Devem ser calculados, no mínimo 10% (dez por cento) sobre o total, os berços para os recém-nascidos que necessitam de incubadoras, berço aquecido e cuidados especiais.

Art. 106. Nos edifícios de saúde com atendimento a maternidade, será indispensável um lactário localizado afastado dos locais de contaminação e tráfego intenso, permitindo boa supervisão e fácil acesso aos locais de consumo.

Parágrafo único. É indispensável que o lactário constitua, no mínimo, sala para preparação e esterilização de mamadeiras, guarda de mamadeiras e preparados.

Art. 107. As áreas mínimas por leito pediátrico são:

- a) para recém-nascidos e lactentes: 2,50m² (dois metros e cinqüenta centímetros quadrados);
- b) para infantis ou pré-escolares: 3,50m² (três metros e cinqüenta centímetros quadrados);
- c) para escolares: 5,00 m² (cinco metros quadrados).

Parágrafo único . Para os infantes deverá ser previsto nos banheiros e sanitários, equipamentos próprios instalados nos tamanhos e alturas adequadas ao uso infantil.

SUBSEÇÃO VI

SUBSEÇÃO VI DOS SERVIÇOS DE APOIO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Art. 108. Nos estabelecimentos hospitalares de pequeno e médio porte, munidos de bloco de fisioterapia deverão ter indispensavelmente para funcionamento:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - sala de recepção e espera no mínimo de 16,00m² (dezesseis metros quadrados);

II - sala de tratamento e fisioterapia com área mínima de 18,00m² (dezoito metros quadrados);

III - sanitário para o público, distinto para cada sexo, com área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) cada;

IV - sala para massagem, eletroterapia e mecanoterapia com área mínima de 12,00m² (doze metros quadrados);

V - vestiário com sanitários para pacientes, independentes para cada sexo, com área de 12,00m² (doze metros quadrados) no mínimo

VI - sala para consultório médico, com o mínimo de 9,00m² (nove metros quadrados).

Parágrafo único - Os hospitais de pequeno e médio porte são os estabelecimentos de saúde com atendimento geral, sendo que os de pequeno porte atendem a um limite de até 50 (cinquenta) leitos, e os de médio porte têm o seu limite de atendimento estabelecido em até 150 (cento e cinquenta) leitos.

Art. 109. Quando o hospital, de pequeno e médio porte, requerem um bloco para hemoterapia, deverá ter para seu satisfatório funcionamento:

I - sala de recepção e identificação de doadores, arquivos, etc.; com área mínima de 12,00m² (doze metros quadrados) e 16,00m² (dezesseis metros quadrados) para os hospitais de pequeno e médio porte respectivamente;

II - sala de coleta de sangue e de exame de doadores, com área mínima de 16,00m² (dezesseis metros quadrados);

III - laboratório com pelo menos 20,00m² (vinte metros quadrados) para análise sangüínea.

Art. 110. Os estabelecimentos hospitalares com conjunto de patologia clínica, deverão dispor dos seguintes compartimentos básicos para satisfatório atendimento das necessidades:

I - recepção e espera com 16,00m² (dezesseis metros quadrados) no mínimo;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

- II - sala de coleta de material, com 12,00m² (doze metros quadrados) no mínimo;
- III - sanitário anexo a sala de coleta de material com 2,00m² (dois metros quadrados) no mínimo;
- IV - laboratório com área de 36,00m² (trinta e seis metros quadrados) no mínimo; e
- V - sala de limpeza e esterilização de material, com pelo menos 12,00m² (doze metros quadrados).

Art. 111. Para os estabelecimentos hospitalares de pequeno e médio porte, será indispensável ao menos uma sala para instalação de aparelho fixo de radiologia clínica, com o mínimo de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados), necessário ao diagnóstico e tratamento, e com os seguintes compartimentos de apoio:

- I - sala de espera para pacientes, com espaço suficiente para macas e cadeiras de rodas, não inferior a 12,00m² (doze metros quadrados);
- II - compartimento para interpretação radiológica e arquivos, com 12,00m² (doze metros quadrados), no mínimo;
- III - sanitário para pacientes com 12,00m² (doze metros quadrados) no mínimo;
- IV - sala de preparo de pacientes, com área não inferior a 4,00m² (quatro metros quadrados);
- V - compartimento para câmara escura convencional, com ou sem câmara clara ou processamento automático, com área de pelo menos 10,00m² (dez metros quadrados).

Parágrafo único . O serviço de radiologia deve obedecer às determinações constantes da norma brasileira de proteção radiológica, da ABTN, e a outras exigências legais supervenientes.

Art. 112. Para os hospitais que utilizam, como método de diagnóstico e tratamento, a eletrocardiografia, será necessário pelo menos uma sala de 12,00m² (doze metros quadrados) para exame de pacientes e traçado de gráficos.

SUBSEÇÃO VII

DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 113. As áreas de iluminação e ventilação terão as dimensões a partir de 1/5 (um quinto) da área do compartimento a que serve.

§ 1º A iluminação e ventilação serão feitas, exclusivamente, por meio de aberturas ligadas ao exterior seja qual for a natureza do compartimento, exceto banheiros e instalações sanitárias, que poderão ser iluminadas e ventiladas por áreas que estejam diretamente abertas para o exterior.

§ 2º Para os banheiros e instalações sanitárias, serão permitidas ventilação e iluminação por meio de forros falsos ou pelo sistema azimutal, ou ainda para compartimentos abertos usados como área de serviço geral ou saguão de entrada.

Art. 114. As salas de operação deverão ter vão de iluminação abertos para o exterior, orientando-se, de preferência, numa direção compreendida entre o S-SO e S-SE.

Parágrafo único - Os vãos de iluminação referidos no "caput" deste artigo, poderão ser orientados de maneira diversa, desde que sejam providos de meios de proteção adequados, contra a insolação.

Art. 115. Nos quartos ou enfermarias bem como nos compartimentos de permanência prolongada, serão, obrigatoriamente protegidos com dispositivos que impeçam a insolação, conforme já mencionado no item I do artigo 110.

SUBSEÇÃO VIII DAS CONDIÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES JÁ EXISTENTES

Art. 116. Nos estabelecimentos hospitalares já existentes antes da vigoração deste Código, a que não satisfaçam as exigências nele contidas, só serão permitidas obras de acréscimo e reforma que atendam às condições preestabelecidas de melhoria dentro das normas cabíveis.

Parágrafo único - Não poderão ser adaptados prédios de qualquer natureza para uso de estabelecimento hospitalar sem que sejam cumpridas integralmente as disposições deste Código e normas de órgãos competentes.

SEÇÃO II DOS EDIFÍCIOS DE ENSINO

Art. 117. As edificações destinadas a escolas e estabelecimentos congêneres, além das exigências deste Código, que lhes forem aplicáveis, deverão:

I - ser de material incombustível tolerando-se o emprego de madeira ou outro

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

material combustível nas edificações térreas, bem como nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estruturas de forro e de cobertura;

II - possuir pé-direito mínimo de 3,20m (três metros e vinte centímetros);

III - ter rampa de acesso ao prédio com declividade máxima de 8,33% (oito, trinta e três por cento), com piso antiderrapante e corrimão na altura intermediária para criança e adultos. Ver norma vigente ao órgão competente;

IV ter locais de recreação, cobertos ou descobertos que atendam ao seguinte dimensionamento:

a) local de recreação, com área mínima de 02 (duas) vezes a soma das áreas das salas de aula;

b) local de recreação coberto, com área mínima de 1/3 (um terço) das áreas das salas de aula;

V - ter instalações sanitárias separadas por sexo com as seguintes proporções mínimas:

a) um vaso sanitário para cada 50,00m² (cinquenta metros quadrados), um mictório para cada 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) e um lavatório para cada 50,00m² (cinquenta metros quadrados) para uso dos alunos do sexo masculino;

b) um vaso sanitário para cada 20,00m² (vinte metros quadrados) e um lavatório para cada 50,00m² (cinquenta metros quadrados), para uso de alunos do sexo feminino; e

c) um bebedouro para cada 40,00m² (quarenta metros quadrados).

d) os gabinete sanitários de cada banheiro masculino e feminino obedecerão as seguintes especificações:

a) dimensões mínimas de 1,50m x 1,00 (um metro e cinquenta centímetros por um metro);

b) o eixo do vaso sanitário deverá ficar a uma distância de 0,50m (cinquenta centímetros) de uma das paredes de laterais;

c) as portas dos gabinete sanitários terão no mínimo 0,60m (sessenta centímetros) de largura;

d) as paredes laterais ou divisórias dos gabinete sanitários não poderão ter altura inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

VI - ter um gabinete sanitário para cada banheiro masculino e feminino reservado para pessoas com deficiência obedecendo a NBR9050.

Art. 118. As escadas internas serão de lanços retos e deverão apresentar largura total livre mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros e atender as normas do Corpo de Bombeiros e a NBR 9050.

Art. 119. A largura dos corredores, nos edifícios destinados à escola serão proporcional do comprimento do corredor, obedecendo uma largura mínima de 2,00m (dois metros).

Art. 120. As salas de aula, a não ser que tenham destino especial, apresentarão a forma preferencialmente retangular e as dimensões laterais não podem apresentar relação inferior a 2/3 (dois terços), com dimensão visual máxima de 12,00m (doze metros).

Art. 121. As edificações destinadas a estabelecimentos escolares, deverão obedecer ainda as normas estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado e do Ministério da Educação.

SEÇÃO III DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Art. 122. Além das disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, os edifícios públicos deverão obedecer ainda as seguintes condições mínimas, para cumprir o previsto no artigo 11 do presente Código:

I - as rampas de acesso de entrada do edifício deverão ter declividade máxima de 8,33% (oito, trinta e três por cento), possuir piso antiderrapante e atender a NBR 9050.

II - na impossibilidade de construção de rampas, a portaria deverá ser no mesmo nível da calçada;

III- quando da existência de elevadores, estes deverão ter as dimensões mínimas de 1,10m x 1,40m (um metro e dez centímetros por um metro e quarenta centímetros);

IV - os elevadores deverão atingir todos os pavimentos, inclusive garagens e subsolo;

V - todas as portas deverão ter a largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros);

VI - os corredores deverão ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e deverá ser observado o uso e fluxo de pessoas;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

VII - a altura máxima dos interruptores, campainhas e painéis de comando de elevadores será de 0,80m (oitenta centímetros).

Art. 123. Ter um gabinete sanitário para cada banheiro masculino e feminino reservado para pessoas com deficiência, obedecendo a NBR9050.

SEÇÃO IV DOS EDIFÍCIOS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Art. 124. Além de outros dispositivos deste Código que lhe forem aplicáveis, os postos de combustíveis e derivados estarão sujeitos às seguintes determinações:

I - apresentação de projetos detalhados dos equipamentos e instalações;

II - construção em materiais incombustíveis;

III - construção de muros em alvenaria de 2,00m (dois metros) de altura no mínimo, isolando as propriedades vizinhas.

Parágrafo único. As edificações para postos de combustíveis e derivados deverão ainda observar as normas concernentes a legislação vigente sobre inflamáveis.

Art. 125. Fica proibida a construção de postos de serviços e abastecimento de combustíveis e derivados, mesmo nas zonas onde este tipo de comércio é permitido, nos seguintes casos:

I - a menos de 100m (cem metros) dos hospitais, escolas, igrejas e outros estabelecimentos, a juízo do órgão competente do Município quando a proximidade se mostrar inconveniente; e

II - nos pontos fixados pelo órgão competente do Município, como cruzamentos importantes para o sistema viário.

Parágrafo único. Quando postos de serviços e abastecimentos de combustíveis e derivados forem projetados para serem construídos em áreas marginais às rodovias, estes deverão conter no projeto, ou em projeto anexado, o acesso proveniente da rodovia dimensionado de acordo com as normas vigentes do DER e Dnit.



Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br



PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 126. A autorização para a construção de postos será concedida pelo órgão competente do Município em função das características peculiares a cada local, quais sejam: largura das vias, intensidade de tráfego, vizinhança, observando-se sempre, a seguinte condição:

Parágrafo único. Ao dar entrada com processo de licença para construção, deverá ser apresentado o estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança.

Art. 127. As edificações necessárias ao funcionamento dos postos, com exceção das bombas de combustíveis, obedecerão ao recuo frontal de 8,00m (oito metros) ressalvadas as exigências de recuos maiores contidas na Lei de Zoneamento e deverão estar dispostos de maneira a não impedir a visibilidade tanto de pedestres quanto de usuários.

Parágrafo único. As bombas de combustíveis não poderão ser instaladas nos passeios e logradouros públicos.

Art. 128. As bombas serão colocadas a uma distância mínima de 4,00m (quatro metros) do alinhamento dos logradouros e 4,00m (quatro metros) da construção.

Art. 129. Os prédios destinados a oficinas mecânicas dentro dos postos de combustíveis deverão obedecer as seguintes condições:

I - ter área coberta ou não, capaz de comportar veículos em reparo sendo vedado qualquer conserto em logradouro público;

II - ter dois acessos independentes com largura mínima de 4,00m (quatro metros) cada um ou apenas um acesso, com largura mínima de 5,00m (cinco metros);

III - fica expressamente proibida a construção de prédio destinado a oficina mecânica ou instalação de oficinas em área residencial exclusiva; e

IV - é obrigatório o uso de luzes de sinalização na entrada e saída de veículos.

Art. 130. Os postos de serviços e abastecimento de veículos só poderão ser instalados em edifícios destinados exclusivamente a esse fim.

Parágrafo único. Serão permitidas as atividades comerciais junto aos postos de serviços e abastecimentos com acesso direto e independente.

Art. 131. As instalações para lavagens ou lubrificação deverão obedecer as seguintes condições:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - estarem localizadas em compartimentos cobertos, fechados em dois de seus lados para os de lubrificação em 03 lados para os destinados à lavagem;

II - ter as paredes internas revestidas de material impermeável, até a altura de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) no mínimo;

III - ter pé-direito mínimo de 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros).

IV - nas instalações para lavagens a céu aberto, quando o lavador estiver as distâncias inferiores a 10,00m (dez metros) das divisas laterais e fundo do terreno, é obrigatória a construção de paredes de proteção em três lados, com altura mínima de 3,00m (três metros), contados do ponto de contato dos pneus com o revestimento do piso horizontal da rampa e comprimento no mínimo idêntico ao desta, acrescido de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para a frente e para trás nos casos de veículos de passeio e utilitários (caminhonetas, jeeps, peruas, etc.). Para caminhões, além das paredes supra citadas é obrigatório a construção de cobertura, de acordo com o item I do presente artigo;

V - ter paredes externas fechadas em toda a altura ou ter caixilhos sem abertura;

VI - ter tanques separador de óleos e graxas provenientes de lavagem de veículos, localizados antes do lançamento no coletor de esgoto.

§ 1º Não será permitido o despejo de resíduos, graxas ou similares nos logradouros públicos ou nas redes de águas pluviais e esgotos.


§ 2º Tolera-se instalações para lubrificação em áreas descobertas.

Art. 132. Os boxes de lavagem e lubrificação deverão guardar uma distância mínima de 8,00m (oito metros) do alinhamento dos logradouros e 4,00m (quatro metros) das divisas dos terrenos vizinhos, salvo se os mesmos forem instalados em recintos fechados, cobertos e ventilados.

Art. 133. A área edificada dos postos será pavimentada em material sugerido pela NBR 9050.

Art. 134. No alinhamento do terreno deverá haver uma mureta com 0,50m (cinqüenta centímetros) de altura para evitar a passagem de veículos sobre os passeios, caso já exista o passeio indispensável para a passagem de pedestres junto ao posto.

Parágrafo único. Os acessos serão no mínimo de 02 (dois) com largura mínima livre de 7,00m (sete metros), cada um.


Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 135. O rebaixamento dos meios-fios destinados ao acesso aos postos só será executado mediante autorização a ser expedida pelo órgão competente do Município.

Parágrafo único. Não poderá ser rebaixado o meio-fio no trecho correspondente à curva de concordância de duas ruas.

Art. 136. Em todo posto deverá existir, além das instalações sanitárias para uso dos funcionários, outros para uso do público, independente para cada sexo.

Art. 137. Não será permitido em qualquer hipótese, estacionamento de veículos nos passeios.

Art. 138. Os postos de serviços e abastecimento deverão dispor de equipamento contra incêndio, de acordo com as exigências do corpo de bombeiros ou órgão equivalente.

Parágrafo único. Os equipamentos contra incêndio deverão ser localizados nos projetos em pontos estratégicos, e discriminados os tipos, capacidade e modo de funcionamento assegurado pelas normas específicas para postos de serviços e abastecimento de combustíveis e derivados.

Art. 139. Qualquer reforma ou ampliação nos postos já existentes deverão obedecer as normas deste Código.

SEÇÃO V

DOS EDIFÍCIOS DE GARAGENS E ESTACIONAMENTOS

Art. 140. As edificações destinadas a garagens em geral para efeito deste Código, classificam-se em particulares individuais, particulares coletivas e comerciais. Deverão atender as disposições deste Código, que lhes forem aplicáveis, além das seguintes exigências:

I - ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) livres a partir da viga;

II - ter sistema de ventilação permanente, mecânico ou natural;

III - não ter comunicação com compartimentos de permanência prolongada.

§ 1º As edificações destinadas a garagens particulares individuais, deverão atender, ainda, às seguintes disposições:

I - largura mínima de 2,70m (dois metros e setenta centímetros); e

II - profundidade mínima de 5,00m (cinco metros).

§ 2º As edificações destinadas a garagens particulares coletivas deverão, ainda, atender às seguintes disposições:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - ter estrutura, paredes e forro de material incombustível;

II - ter vão de entrada com largura mínima de 3,00m (três metros) e, no mínimo, 02 (dois) vãos, quando comportarem mais de 50 (cinquenta) carros;

III - ter os locais de estacionamento (box) para cada carro com largura mínima de 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros) e comprimento de 5,00m (cinco metros);

IV - o corredor de circulação deverá ter largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) ou 5,00m (cinco metros), quando os locais de estacionamento formarem, em relação aos mesmos, ângulos de 30°, 45° e 90°, respectivamente;

V - não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificações ou reparos em garagens particulares coletivas.

§ 3º As edificações destinadas a garagens comerciais deverão atender às seguintes especificações:

I - ser construídas de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível nas esquadrias e estruturas de cobertura;

II - quando não houver circulação independente para acesso e saída até os locais de estacionamento, manter área de acumulação com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um número de veículos não inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem;

III - ter piso revestido com material lavável e impermeável;

IV - ter as paredes dos locais de lavagem e lubrificação revestidas com material resistente, liso, lavável e impermeável.

SEÇÃO V

DOS EDIFÍCIOS DE HOSPEDAGEM

Art. 141. Além das outras disposições deste Código e das demais Leis Municipais, Estaduais e Federais, em especial a lei 13.1462/15, que lhes forem aplicáveis, os estabelecimentos de hospedagem deverão obedecer às seguintes exigências:

I - construção com material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira, apenas, nas esquadrias e estruturas de coberturas;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

II - conter além dos apartamentos ou quartos dependências de vestíbulos com local para instalação de portaria e sala de estar;

III - conter vestiário e instalações sanitárias privativas para o pessoal de serviço;

IV - conter, em cada pavimento, instalações sanitárias, separadas por sexo, na proporção de um vaso sanitário, um chuveiro e lavatório, no mínimo, para cada 72,00m² (setenta e dois metros quadrados) de pavimento, quando não possua sanitários privativos;

V - ser dotado de instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as normas da ABNT e exigências do Corpo de Bombeiros ou órgão equivalente.

Parágrafo único. Nos hotéis e estabelecimentos congêneres, as cozinhas, copas, lavanderias e despensas, quando houver, deverão ter o piso e as paredes até a altura mínima de 2,00m (dois metros) revestidas com material lavável e impermeável.

SEÇÃO VI DOS EDIFÍCIOS INDUSTRIALIS

Art. 142. A construção ou adaptação de prédios para uso industrial, somente será permitida em área previamente aprovada pelo Município, ou no Setor Industrial de Unaí.

Art. 143. As edificações destinadas às oficinas e às indústrias em geral, além das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, deverão atender às seguintes especificações:

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura; - ter as paredes, confinantes com outros imóveis, do tipo corta-fogo, elevadas a 1,00m (um metro) acima da calha, quando construídas na divisa do lote;

II - ter os dispositivos de prevenção contra incêndio de acordo com as normas da ABNT, e exigências do Corpo de Bombeiros ou órgão equivalente.

Art. 144. Nas edificações industriais os compartimentos deverão atender às seguintes disposições:

I - quando tiverem área superior a 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados), deverão ter pé-direito mínimo de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros);

II - quando destinado à manipulação ou depósitos de inflamáveis será convencionalmente preparado de acordo com normas específicas relativas à segurança na

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

utilização de inflamáveis líquidos, sólidos ou gasosos.

Art. 145. Os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões, forjas, ou quaisquer outros aparelhos onde se produza ou concentre calor deverão ser dotados de isolamento térmico, admitindo-se:

I - uma distância mínima de 1,00m (um metro) do teto, devendo essa distância ser aumentada para 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) pelo menos, quando houver pavimento superposto; e

II - uma distância mínima de 1,00m (um metro) das paredes da própria edificação ou das edificações vizinhas.

Art. 146. As edificações destinadas a indústrias de produtos alimentícios e de medicamentos deverão:

I - ter, nos compartimentos de fabricação, as paredes revestidas, até a altura mínima de 2,00m (dois metros) com material liso, resistente, lavável e impermeável;

II - ter o piso revestido com material liso, resistente, lavável e impermeável, não sendo permitido o piso simplesmente cimentado;

III - ter segurada a incomunicabilidade direta com os compartimentos sanitários;

IV - ter as aberturas de iluminação e ventilação dotadas de proteção com tela milimétrica.

Art. 147. Não será permitida a descarga de esgoto sanitário de qualquer procedência e despejos industriais "in natura", nas redes coletoras de águas pluviais ou em qualquer curso d'água.

Art. 148. As construções industriais deverão atender às exigências contidas na legislação federal e estadual específica, devendo aprovar seus projetos de depuração dos resíduos poluidores.

Art. 149. Os projetos arquitetônicos e complementares deverão ser aprovados também pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria do Meio Ambiente.

SEÇÃO VII DOS EDIFÍCIOS DE RECREAÇÃO

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 150. As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares deverão atender às seguintes disposições especiais:

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira, ou outro material combustível nas esquadrias, lambris, desde que decorativos, parapeitos e estruturas de cobertura de forro;

II - pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros) em relação ao piso do palco e 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) mínimo na arquibancada;

III - ter instalações sanitárias separadas para cada sexo, com as seguintes proporções mínimas em relação à lotação máxima calculada na base de 1,60m² (um metro e sessenta centímetros quadrados) por pessoa:

a) para sexo masculino, um vaso e um lavatório para cada 500 (quinhentos) lugares ou fração, e um mictório para cada 250 (duzentos e cinqüenta) lugares ou fração;

b) para o sexo feminino, um vaso e um lavatório para cada 250 (duzentos e cinqüenta) lugares ou fração;

IV - serem dotados de dispositivos eletromecânicos de exaustão de ar;

V - ter instalações preventivas contra incêndio de acordo com as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros ou órgão equivalente.

Art. 151. Nas edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares, as portas, circulações, corredores e escadas serão dimensionadas em função de lotação máxima:

I - as portas:

a) deverão ter a mesma largura dos corredores;

b) se de saída da edificação, deverão ter largura total (soma de todos os vãos) correspondendo a 1 cm (um centímetro) por lugar, não podendo cada porta ter menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de vão livre devendo abrir de dentro para fora e serem dotados de fechaduras anti-pânico.

II - as áreas de circulação atenderão ao seguinte:

a) os corredores longitudinais deverão ter largura mínima de 1,00m (um metro) e os transversais de 1,70m (um metro e setenta centímetros); e

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

b) as larguras mínimas terão um acréscimo de 1 mm (um milímetro) por lugar excedente a 100 (cem) lugares, na direção do fluxo normal de escoamento da sala para as saídas.

III - os corredores de acesso e escoamento do público deverão possuir largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), a qual acrescentar-se-á 1mm (um milímetro) por lugar excedente a lotação de cento e cinqüenta lugares. Quando não houver lugares fixos, a lotação será calculada na base de 1,60m² (um metro e sessenta centímetros quadrados) por pessoa;

IV - as escadas atenderão ao seguinte:

a) as de saída deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para uma lotação máxima de 100 (cem) lugares, largura a ser aumentada a razão de 1 mm (um milímetro) por lugar excedente;

b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), devem ter patamares, os quais terão profundidade de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

c) não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol;

d) quando substituídas por rampa, estas deverão ter inclinação menor ou igual a 8,33% (oito, trinta e três por cento), deverá atender a NBR9050e ser revestida de material anti-derrapante.

§ 1º As salas dos cinemas, auditórios, teatros e projeções em geral deverão apresentar condições ideais de visibilidade, sendo obrigatório constar no projeto a apresentação dos raios visuais nos cortes e plantas, tomando as distâncias das fileiras de cadeiras até o palco ou tela de projeção

§ 2º As portas de saída das salas de auditório, cinemas, teatros e projeções, quando não abrirem diretamente para via pública, deverão dar passagem a corredores de largura mínima correspondente a proporção de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para um contingente de 300 (trezentas) pessoas, sendo que, ultrapassando a capacidade de 600 (seiscentas) pessoas, essa largura não poderá ser inferior a 3,00m (três metros).

§ 3º Todas as portas exclusivamente de saída das salas de espetáculos somente poderão ser instaladas de modo a serem abertas para fora, e deverão ser indicadas com inscrição "saída" bem legível a distância.

§ 4º As cadeiras, quando construirão série, deverão satisfazer o seguinte:

a) uniformidade;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

- b) ser de braços;
- c) ter assento basculante.

§ 5º Cada série de cadeiras não poderá contar mais de 15 (quinze) cadeiras enfileiradas lado a lado, devendo ficar intercalado, entre as séries, espaço para passagem, com um mínimo de 1,00m (um metro) de largura, vindo a aumentar com o contingente de pessoas na proporção calculada no item II deste artigo.

§ 6º Não será permitido série de cadeiras terminando junto a parede lateral.

SEÇÃO VIII DOS EDIFÍCIOS BANCÁRIOS

Art. 152. Ficam os estabelecimentos bancários localizados no Município de Unaí obrigados a instalarem em suas dependências sanitários femininos e masculinos destinados aos seus clientes e usuários, sendo que estes deverão ter adaptações para pessoas com deficiência obedecendo a NBR9050.

Art. 153. O estabelecimento bancário que não atender ao disposto nesta Lei Complementar fica sujeito às seguintes penalidades:

I - multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes;

II - a cada reincidência ocorrida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, aplicar-se-á multa equivalente ao dobro da anteriormente aplicada;

III - após a reincidência, transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, fica o estabelecimento interditado temporariamente das atividades, até o cumprimento deste código.

Art. 154. Os sanitários obedecerão às condições mínimas estabelecidas neste código e a NBR9050.

Capítulo V DAS PARTES INTEGRANTES DOS EDIFÍCIOS SEÇÃO I DAS CONDIÇÕES GERAIS

Art. 155. Os edifícios situados nos cruzamentos dos logradouros públicos, esquinas, e no alinhamento predial, serão projetados de modo que o pavimento térreo deixem um canto livre chanfrado formando um triângulo, cujos catetos tenham 1,50m (um metro e cinqüenta)

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

centímetros) de lado.

Art. 156. As instalações de água, esgotos, elétrica e telefones dos edifícios, deverão seguir as normas da ABNT, vigentes na ocasião da aprovação do projeto, bem como as exigências das concessionárias ou entidades administrativas respectivas.

§ 1º As exigências das concessionárias autorizadas para os serviços de instalações acima citados, apresentar-se-ão dentro dos critérios fornecidos pelas normas e manuais adaptados por elas, e que deverão constar nos projetos requeridos.

§ 2º O projeto elétrico deverá ser apresentado dentro dos critérios dos "Manuais de Distribuição de Energia Elétrica" da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, contendo os requisitos mínimos exigidos pelas indicações básicas das normas conhecidas e garantidas pela CEMIG.

§ 3º Toda edificação que for concebida pelo sistema coletivo do condomínio, deverá apresentar projeto elétrico para ser aprovado pela CEMIG, e assim, será liberado o Alvará de Construção pela Prefeitura Municipal após o requerente apresentar o comprovante do projeto elétrico aprovado pela CEMIG.

§ 4º A CEMIG poderá vistoriar a instalação elétrica interna da unidade consumidora em questão, no intuito de verificar se seus requisitos mínimos estão sendo obedecidos.

§ 5º No caso da não execução, no prazo de 24 meses, de projeto aprovado, o mesmo deverá ser novamente submetido à CEMIG, afim de que possa ser garantido as alterações, no todo ou em parte, das normas que em qualquer tempo e sem aviso prévio se faz por razões de ordem técnica para melhor atendimento às necessidades do sistema.

Art. 157. É vedado tubos de queda para coleta de lixo para edifícios de qualquer natureza.

SEÇÃO II DAS FUNDAÇÕES

Art. 158. A fundação, qualquer que seja seu tipo, deverá ficar situada inteiramente dentro dos limites do lote, não podendo em nenhuma hipótese, avançar sobre o passeio do logradouro ou sobre imóveis vizinhos.

Art. 159. As fundações das edificações deverão ser executas de maneira que não prejudiquem os imóveis vizinhos.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

SEÇÃO III DAS PAREDES E PISOS

Art. 160. As paredes em alvenaria de tijolos comuns que constituírem divisões sobre unidades distintas e as constituídas nas divisas dos lotes, deverão ter a espessura de 0,20m (vinte centímetros).

Art. 161. As paredes de banheiros e cozinhas deverão ser revestidas no mínimo até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de material impermeável.

Art. 162. Os pisos de banheiros, cozinhas e área de serviço deverão ser impermeáveis.

Art. 163. As paredes serão completamente independentes das edificações já existentes na linha da divisa do lote urbano.

SEÇÃO IV DOS CORREDORES, ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES

Art. 164. Nas edificações residenciais unifamiliares, as escadas deverão obedecer as seguintes exigências:

- I - largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros);
- II - altura máxima do degrau de 0,18 (dezoito centímetros);
- III - largura mínima de profundidade do piso do degrau 0,28 (vinte e oito centímetros).

Parágrafo único. Nas escadas curvas, a largura dos degraus será de 0,70m (setenta centímetros), no ponto de engatamento com a coluna de sustentação e 0,25m (vinte e cinco centímetros) na linha de trânsito, medida a 0,50m (cinquenta centímetros) da borda interna.

Art. 165. As escadas terão largura mínima de 0,80 (oitenta centímetros) e oferecerão passagem com altura mínima nunca inferior a 2,00m (dois metros) livres.

Art. 166. Nas edificações de uso público e coletivo, as escadas terão obrigatoriamente:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

II - altura máxima do degrau 0,18m (dezoito centímetros);

III - largura mínima de profundidade do piso do degrau, 0,28m (vinte e oito centímetros);

IV - o piso dos degraus e patamares serão revestidos de material anti-derrapante;

V - corrimãos de ambos os lados obedecendo os seguintes requisitos:

a) manter uma altura constante situada entre 0,75m (setenta e cinco centímetros) acima do nível de borda do piso dos degraus;

b) ser fixado pela face inferior;

c) ter largura mínima de 0,06m (seis centímetros); e

d) estar afastado da parede no mínimo 0,04m (quatro centímetros).

§ 1º Quando a largura da escada for superior a 2,00m (dois metros), deverá ser instalado corrimão intermediário obedecendo ao item V, deste artigo.

§ 2º Nas escadas de uso coletivo, sempre que houver mudança de direção ou que a altura a vencer for superior a 3,00m (três metros), será obrigatório intercalar um patamar de profundidade mínima igual a largura da escada.

§ 3º Serão permitidas escadas curvas, quando excepcionalmente justificáveis por motivo de ordem estética, desde que a curvatura externa tenha raio mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) e os degraus a largura mínima de 0,28 (vinte e oito centímetros) medida da linha do piso a uma distância de 1,00m (um metro) de borda interna.

§ 4º Os edifícios com até quatro pavimentos deverão dispor:

a) de saguão ou patamar independente do hall de distribuição;

b) de iluminação natural ou de sistema de emergência para alimentação da iluminação

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

artificial;

c) dispor de porta corta-fogo entre a caixa de escada e seu saguão e o hall de distribuição.

§ 5º Os edifícios com 05 (cinco) ou mais pavimentos deverão dispor de uma antecâmara entre o saguão de escada e o hall de distribuição, isolada por duas portas corta-fogo nas seguintes condições:

- a) ser ventilada por um poço de ventilação natural do pavimento térreo e na abertura;
- b) ser iluminada por sistema compatível com o adotado para a escada.

§ 6º Nas escadas de uso secundário ou eventual poderá ser permitida a redução de sua largura até o mínimo de 0,80m (oitenta centímetros).

§ 7º A existência de elevadores de uma edificação não dispensa a construção de escada.

§ 8º Nos edifícios de apartamentos, as escadas não poderão iniciar diretamente frente a porta de acesso para via pública, exceto quando a porta de acesso for dotada de sistema hidráulico de fechamento automático, ou automecânico.

Art. 167. No caso de emprego de rampas em substituição às escadas da edificação, aplicam-se as mesmas exigências relativas ao dimensionamento e resistência fixada para as escadas.

Parágrafo único - As rampas não poderão apresentar declividade superior a 8,33% (oito, trinta e três por cento), o piso deverá ser revestido de material antiderrapante.

Art. 168. Será obrigatório a instalação de no mínimo, um elevador nas edificações com mais de três pavimentos que apresentarem, entre o piso de qualquer pavimento e o nível de via pública, no piso de acesso ao edifício, uma distância vertical superior a 11,50m (onze metros e cinqüenta centímetros) e de, no mínimo 02 (dois) elevadores, no caso dessa distância ser superior a 23,00m (vinte e três metros).

§ 1º A referência de nível para as distâncias verticais mencionadas deverá ser o da entrada do edifício e não das do alinhamento, de modo a permitir que seja vencida essa diferença de cotas através de rampa com inclinação não superior a 8,33% (oito, trinta e três por cento).

§ 2º Para efeito de cálculo das distâncias verticais será a espessura das lajes com 0,15m (quinze centímetros), no mínimo.

§ 3º No cálculo das distâncias verticais não será computado o último pavimento.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

quando for uso exclusivo, do penúltimo ou destinado a dependência de uso comum e privativas do prédio, ou ainda dependência de zelador.

Art. 169. Os espaços de acesso ou circulação frontais às portas dos elevadores deverão ter dimensão não inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

Parágrafo único. Quando a edificação, necessariamente, tiver mais de um elevador, as áreas de acesso de cada par de elevadores, devem estar interligadas em todos os pisos.

Art. 170. O sistema mecânico de circulação vertical, (nímeros de elevadores, cálculos de tráfego e demais características) está sujeito às normas técnicas da ABNT, e sua instalação far-se-á sob a orientação de um responsável técnico legalmente habilitado.

Art. 171. Nos edifícios residenciais unifamiliares, os corredores de circulação deverão ter obrigatoriamente:

I - largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros) até 3,00m (três metros) de comprimento;

II - ventilação quando o comprimento for igual ou superior a 6,00m (seis metros);

III - largura mínima de um metro para corredores com mais de 3,00m (três metros) de comprimento;

IV - para corredores com mais de 10,00m (dez metros) de comprimento exige-se instalação de ventilação na proporção de 1/20 (um vinte avos) de área de piso.

Parágrafo único - Será tolerada a iluminação e ventilação zenital.

Art. 172. Nas habitações coletivas consideram-se corredores principais, os que dão acesso às diversas unidades dos edifícios devendo ter obrigatoriamente:

I - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

II - ventilação na relação de 1/24 (um vinte e quatro avos) da área do piso quando a área for igual ou superior a 10,00m² (dez metros quadrados);

III - alargamento de 0,10m (dez centímetros) para cada 5,00m (cinco metros) ou fração, quando o comprimento for superior a 10,00m (dez metros).

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 173. Nas edificações comerciais, consideram-se corredores principais os de uso comum, devendo ter obrigatoriamente:

I - largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);

II - ventilação na relação de 1/20 (um vinte avos) de área de piso, quando for igual ou superior a 10,00m² (dez metros quadrados);

III - ventilação situada num máximo de 10,00m (dez metros) de qualquer ponto do corredor.

Art. 174. Consideram-se corredores secundários, nos edifícios comerciais, os de uso exclusivo da administração do edifício destinado a serviço.

Parágrafo único. Esses corredores poderão ter largura mínima de 1,00m (um metro).

SEÇÃO V DAS FACHADAS, MARQUISES, E BALANÇOS E VENTILAÇÕES

Art. 175. Nos logradouros onde forem permitidos edificações no alinhamento, estas não poderão avançar sobre o passeio.

Art. 176. Poderão recuar sobre o alinhamento da divisa sobre o afastamento frontal do lote urbano molduras ou motivos arquitetônicos que não constituam áreas de piso e cujas projeções em plano horizontal, não avance mais de 0,60m (sesenta centímetros).

Art. 177. Para efeito do seguinte Código os compartimentos são classificados em:

I - compartimento de permanência prolongada;

II - compartimento de utilização transitória.

§ 1º São compartimentos de permanência transitória aqueles locais de uso definido, ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis permitindo a permanência confortável por tempo determinado, tais como vestíbulos, "hall", corredores, passagens, caixas de escada, gabinete sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias residenciais.

§ 2º São compartimentos de permanência prolongada aqueles locais de uso definido, caracterizando espaços habitáveis permitindo a permanência confortável por tempo longo e indeterminado, tais como dormitórios, salas de jantar, de estar, de visitas, de jogos, de costura, de estudos, gabinete de trabalho, cozinhas e copas.

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 178. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ser iluminados e ventilados, diretamente, por abertura voltada para o espaço exterior.

§ 1º A área de ventilação e iluminação dos ambientes de permanência prolongada deverão corresponder a 1/7 da área total.

§ 2º A área de ventilação e iluminação dos ambientes de permanência transitória deverão corresponder a 1/8 da área total .

Art. 179. Para garantia de iluminação e ventilação de compartimentos, os espaços exteriores devem satisfazer as seguintes disposições:

I - permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) junto a abertura de iluminação, desde que não interfira nos afastamentos preconizados pela Lei de Zoneamento;

II - ter uma área mínima de 3,00 (três metros quadrados) nas paredes perimetrais do poço de iluminação e ventilação;

Art.180. Para iluminação e ventilação de compartimentos de permanência prolongada através de poços internos deverão ser satisfeitas as seguintes exigências:

I - permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,00m (dois metros);

II -quando se tratar de edificações multifamiliares deverá ter uma área mínima de 10,00m² nas paredes perimetrais do poço de iluminação e ventilação.

Art. 180. A ventilação e iluminação dos compartimentos de permanência transitória poderá ser efetuada através de poços internos que permitam a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) e 3,00m² (três metros quadrados) de área mínima.

Art. 181. As aberturas para iluminação e ventilação comunicando com o exterior obedecerão as seguintes restrições:

I - não poderá haver aberturas em paredes levantadas na divisa do lote; e

II - as aberturas mínimas por cômodos serão determinadas através das orientações dos parágrafos 1 e 2 do artigo 192.

Art. 182. Nas aberturas para iluminação e ventilação, quando houver duas ou mais edificações em um mesmo lote, a distância mínima entre as unidades será de 3,00m (três metros).

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

SEÇÃO VI DOS PÉS DIREITOS

Art. 183. Em construções residenciais, o pé-direito mínimo para o corpo da construção será de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), podendo em áreas abertas, abrigos, terraços, apresentar-se com um mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de altura.

§ 1º Será permitido pé-direito de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), em compartimentos de permanência transitória, como banheiros, corredores, hall, vestíbulos, despensas.

§ 2º Quando se tratar de prédios de apartamentos, será permitido pé-direito mínimo normal de 2,60 (dois metros e sessenta centímetros).

§ 3º Se o prédio de apartamento possuir pilotis no pavimento térreo, este terá o pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros).

Art.184. Nas construções comerciais o pé-direito mínimo será de 3,00m (três metros).

§ 1º Em edificações comerciais de serviços (escritórios, consultórios, hotéis, etc.) o pé-direito poderá ser no mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), quando estes se situarem no térreo ou em pavimento imediatamente superior.

§ 2º Quando os serviços no parágrafo anterior se situarem em edificação acima de dois pavimentos estes poderão ter o pé-direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros).

§ 3º Para utilização de mezanino, o pé-direito mínimo será de 5,45m (cinco metros e quarenta e cinco centímetros) devendo o pé-direito superior conter o mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) de altura.

SEÇÃO VII DAS COBERTURAS

Art. 185. As coberturas serão completamente independentes das edificações vizinhas já existentes na linha de divisa do lote urbano.

§ 1º A cobertura, quando comum a edificações agrupadas horizontalmente, será dotada de estrutura independente para cada unidade autônoma e a parede divisória deverá

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

ultrapassar o teto chegando a altura do último elemento da cobertura, de forma que haja total separação entre as unidades.

§ 2º As águas pluviais provenientes das coberturas, deverão escoar dentro dos limites do lote, não sendo permitido o lançamento diretamente sobre o lotes vizinhos ou logradouros.

Art.186. Nas edificações implantadas no alinhamento frontal, as águas pluviais provenientes dos telhados marquises e outros locais voltados para o logradouro, deverão ser captadas em calha e condutores e lançadas na sarjeta passando sob a calçada.

Art. 187. Não será permitido o despejo de águas pluviais na rede de esgoto, nem o despejo de esgoto ou águas residuais e de lavagens nas sarjetas dos logradouros ou em galerias de águas pluviais.

Art. 188. Além das prescrições deste Código, que lhe forem aplicáveis, o escoamento de águas pluviais obedecerá o disposto no artigo 563 do Código Civil e artigo 69 do Código de Águas.

SEÇÃO VIII DOS ALINHAMENTOS E AFASTAMENTOS

Art. 189. Todos os prédios construídos ou reconstruídos dentro do perímetro urbano deverão obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatório, quando for o caso fornecidos pelo Município.

Parágrafo único. Os afastamentos frontais, laterais e fundos de cada setor, serão dados pela Lei de Zoneamento ou através de Decreto do Poder Executivo, quando a Lei de Zoneamento não abranger a área.

Art. 190. Todas as construções poderão, eventualmente serem feitas no alinhamento das divisas e fundos, desde que não haja abertura de qualquer espécie e que as paredes tenham, no mínimo, 0,20m (vinte centímetros) de espessura.

Art. 191. A construção no alinhamento obrigará a utilização de calhas e condutos afim de evitar a queda da água no terreno vizinho.

Art. 192. O afastamento em relação a testada do terreno somente poderá ser tomada a partir dos piquetes do alinhamento, fornecidos pela equipe de topografia do Município.

Parágrafo único - É obrigatória a conservação dos piquetes anteriormente citados até a emissão do "Habite-se".

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 193. O beiral da cobertura poderá avançar até no máximo 1,00m dos afastamentos.

Art. 194. Pergolados serão permitidos nos afastamentos desde que sejam vazados e não percam a característica de pergolado.

SEÇÃO IX DAS INSTALAÇÕES

Art. 195. As instalações e os equipamentos das edificações serão projetados, calculados e executados tendo em vista a segurança, a higiene e o conforto dos usuários, de acordo com as normas técnicas oficiais.

Art. 196. Será obrigatória a execução das instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone, assim como os dispositivos contra incêndio, nos casos exigidos pelas normas e pelas autoridades competentes, oficializadas e autorizadas para o Município.

Art. 197. É obrigatória a ligação da rede de água e esgoto, quando tais redes existirem na via pública onde se situa a edificação.

Art. 198. Quando não houver rede de esgoto, as edificações serão dotadas de fossas sépticas de concreto pré - moldado ou de alvenaria, afastadas, no mínimo, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) das divisas laterais e, desde que seja possível, executada no afastamento frontal. As mesmas deverão ser aprovadas pela Secretaria de Meio Ambiente.

§ 1º Depois de passarem pela fossa séptica, as águas serão infiltradas no terreno, por meio de sumidouro convenientemente construído com tijolos crivados e afastados, no mínimo 5,00m (cinco metros) das divisas laterais e fundo do lote.

§ 2º As águas provenientes de pias de cozinha deverão passar por uma caixa de gordura, antes de serem lançadas no sumidouro ou fossa séptica.

Art. 199. No caso de verificar mau cheiro ou qualquer inconveniente pelo mau funcionamento de uma fossa, o departamento competente providenciará para que sejam feitos, pelo responsável, os reparos necessários ou a substituição.

SEÇÃO X DOS PÁRA-RAIOS

Art. 200. É obrigatória a sua instalação, de acordo com as normas técnicas oficiais, nas edificações cujo ponto mais alto esteja:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único. sobrelevados mais de 10,00m (dez metros) em relação as outras partes da edificação ou das edificações existentes num raio de 80,00m (oitenta metros).

Art. 201. A instalação será obrigatória nas edificações isoladas, que mesmo com a altura inferior as mencionadas no artigo anterior sejam destinados a:

- I - edifícios públicos;
- II - supermercado;
- III - escolas;
- IV - cinemas, teatros, shoppings center;
- V - terminais rodoviários, aeroportos e edifícios garagens;
- VI - depósitos de inflamáveis e explosivos.

Art. 202. Quaisquer destinações que ocupem área de terreno em projeções horizontais superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados), deverão ser providos de pára-raios.

SEÇÃO XI DOS TAPUMES E ANDAIMES


Art. 203. Toda e qualquer edificação a ser construída ou demolida, situada no alinhamento do lote urbano, será obrigatoriamente protegida por tapumes totalmente vedados com altura mínima de 2,00m (dois metros), que garantam a segurança de quem transita pelo logradouro.

Parágrafo único - Nas entradas e saídas de veículos será obrigatório o uso de luz de sinalização.

Art. 204. Os tapumes e andaimes não poderão ocupar em hipótese alguma o logradouro público e o passeio. O passeio deverá estar inteiramente livre e desimpedido para uso de pedestres.

Art. 205. Não será permitida a utilização de qualquer parte da via pública com materiais de construção além do alinhamento do tapume.

Art. 206. Durante o período de construção, o construtor é obrigado a conservar o passeio em frente a obra de forma a oferecer as condições de trânsito aos pedestres e, caso este tenha sido danificado, será obrigatória a reparação, ficando a expedição do "Habite-se"


Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

subordinada a conclusão desses serviços;

Art. 207. As construções de edifícios de 3 (três) ou mais pavimentos deverão ser protegidos externamente por bandeja ou proteção similar.

SEÇÃO XII DOS MUROS, CALÇADAS E PASSEIOS

Art. 208. Os muros e cercas deverão obrigatoriamente ser construídos no alinhamento da divisa do lote urbano que será fornecida pela equipe de topografia do Município após requerimento do interessado, sendo a sua solicitação obrigatória.

Art. 209. O Município poderá exigir dos proprietários a construção de muros de arrimo e de proteção sempre que o nível de terreno for superior ao logradouro público, ou quando houver desnível entre os lotes que possam ameaçar a segurança pública.

Art. 210. Os terrenos baldios nas ruas pavimentadas ou áreas determinadas pelo Poder Executivo, deverão ser fechados com muros de alvenaria, enquanto aos demais é facultado por meio de cerca de madeira, arames liso ou tela.

Parágrafo único. As edificações construídas com recuo frontal poderão ser dispensadas do fechamento da frente, desde que no terreno seja mantido um ajardinamento rigoroso.

Art. 211. Os muros e cercas deverão ser conservados limpos e obrigatoriamente pintados.

Art. 212. No caso de lote de esquina os muros deverão sofrer um corte chanfrado formando um triângulo retângulo, cujos catetos tenham 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).
Parágrafo Único - Os lotes de esquina deverão apresentar rampas de acessibilidade nos passeios conforme NBR 9050.

§ 2º Esgotado o prazo da notificação sem que a mesma seja atendida, lavrar-se-á o auto de infração.

SEÇÃO II DOS EMBARGOS

Art. 213. A obra em andamento seja ela de reparo, reconstrução, reforma ou construção, será embargada, sem prejuízo das multas e outras penalidades quando:

I - estiver sendo executada sem a licença do Município nos casos em que a mesma

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

for necessária em obediência ao presente Código de Obras, à Lei de Zoneamento e Lei de Parcelamento de Solo;

II - o proprietário ou responsável técnico se recusar a atender a notificação preliminar do Município;

III - estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional registrado no CREA-MG, CAU e demais conselhos e no Município;

IV - o profissional responsável der baixa na ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou sofrer suspensão ou cassação da Carteira pelo respectivos conselhos ;

V - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a executa.

Art. 214. Na hipótese de ocorrência dos casos citados no artigo anterior, a fiscalização do Município lavrará um termo de embargo da obra, encaminhando-o ao responsável técnico ou proprietário.

Art. 215. O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo termo.

SEÇÃO III DA INTERDIÇÃO

Art. 216. Uma edificação ou qualquer de suas dependências poderá ser interditada em qualquer tempo, com o impedimento de sua ocupação, quando oferecer perigo de caráter público.

Art. 217. A interdição será imposta pelo Município, por escrito, após vistoria técnica efetuada por elementos especialmente designados.

Parágrafo único. O Município tomará as providências cabíveis se não for atendida a interdição ou não for interposto recurso contra ela.

SEÇÃO IV DA DEMOLIÇÃO

Art. 218. A demolição total ou parcial das construções será imposta pelo Município mediante intimação nos seguintes casos:

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

I - quando clandestinas e não possíveis de regularização;

II - quando feitas sem observância do alinhamento e uso permitido ou com desrespeito a planta aprovada nos seus elementos essenciais;

III - quando a obra for edificada em terrenos e áreas públicas;

IV - quando julgada com risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências que o Município determinar para a sua segurança.

Art. 219. No caso em que a demolição é executada pela Administração Pública, as despesas dela decorrentes, correrão por conta do proprietário da obra.

SEÇÃO V DAS MULTAS

Art. 220. As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pelo presente Código, serão aplicadas quando:

I - o projeto sofrer alteração na sua execução ou conter informações falsas;

II - a edificação for ocupada sem que o Município tenha feito sua vistoria e emitido o respectivo "Habite-se";

III - iniciar a construção ou construir sem a licença de construção emitida pelo Município;

IV - decorridos 30 (trinta) dias da conclusão da obra e não for solicitada a vistoria do Município;

V - desacatar os funcionários municipais encarregados da aplicação dos dispositivos contidos no presente Código;

VI - descumprimento de embargo ou interdição.

Art. 221. As multas serão calculadas por meio de alíquotas percentuais sobre a Unidade Fiscal Padrão de Unaí e obedecerá o seguinte escalonamento:

I - iniciar ou executar obras sem licença da Prefeitura Municipal - 20% da UFPN por metro quadrado da área construída;

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

II - executar as obras em desacordo com o projeto aprovado - 100% da UFPU por metro quadrado da área construída em desacordo;

III - construir em desacordo com o termo do alinhamento - o que estiver construído em desacordo com o termo do alinhamento deverá ser demolido e será cobrado 500% da UFPU. Para as construções em desacordo com o alinhamento anterior a março de 2020 será aplicada a lei ordinária 3304/2020;

IV - deixar materiais sobre o leito do logradouro público, além do tempo necessário para descarga e remoção - 500% da UFPU por dia a partir do ato da notificação;

V - demolir prédios sem licença da Prefeitura 1000% da UFPU;

VI - não manter no local da obra, projetos ou Alvará de Construção - 100% da UFPU;

VII - deixar de colocar tapumes em obras 200% da UFPU;

VIII - Não fixar no local da obra, placa de identificação instituída pelo Município - 100% da UFPU;

IX - desacatar os funcionários municipais encarregados de aplicar os dispositivos deste Código 500% da UFPU, além das implicações penais.

Parágrafo único - Para qualquer outra infração não contida neste artigo, o montante da multa será fixado pelo órgão competente, tendo-se em vista:

I - a gravidade da infração;

II - suas circunstâncias;

III - antecedentes do infrator.

Art. 222. O infrator terá o prazo estipulado na notificação para legalizar a irregularidade constatada sob pena de ser considerado reincidente.

Parágrafo único . O prazo a ser fixado na notificação não pode exceder a 15 (quinze) dias.

Art. 223. Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro.

Art. 224. Uma vez lavrado o auto da infração, o infrator terá o prazo máximo de 03

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38.610-029 - Unaí - Minas Gerais
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br





PREFEITURA DE UNAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS

(três) dias úteis para recolher à Fazenda Pública Municipal a multa estipulada, sem prejuízo das sanções jurídicas.

Capítulo VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 225. O proprietário da obra deverá colocar em lugar apropriado e com caracteres bem visíveis da via pública, uma placa com a indicação de seu nome, endereço da obra e número do Alvará de Construção, tendo dimensões mínimas de 0,50m x 0,30m (cinquenta centímetros por trinta centímetros).

Parágrafo único - Essa placa poderá ser coincidente com a do profissional responsável pela obra e isenta de qualquer tributação.

Art. 226. A numeração de qualquer prédio ou unidade residencial e comercial deverá ser fixada em lugar visível.

Art. 227. As edificações especiais não mencionadas neste Código, deverão obedecer as legislações específicas de cada uso.

Art. 228. Os casos omissos no presente Código, serão julgados após terem sido estudados pelo Órgão Competente do Município, atendendo às Leis, Decretos e regulamentos Estaduais e Federais.

Art. 229. Fica revogada a Lei Complementar nº 02, de 13 de junho de 1991.

Art. 230. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Unaí, 1º de agosto de 2024; 80º da Instalação do Município.

JOSÉ GOMES BRANQUINHO
Prefeito



[Imprimir](#)

Câmara Municipal de Unaí - MG de Unaí - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento: **P648ee1b54722162f3ea378aef01163feK39837**

Tipo de Proposição: **PL - Projeto de Lei**

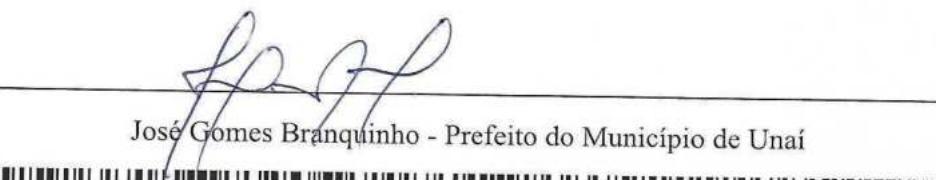
Autor: **José Gomes Branquinho - Prefeito do Município de Unaí**

Enviada por: **branquinho**

Descrição: **Dispõe sobre a revisão do Código de Obras do Município de Unaí-MG e dá outras providências.**

Data de Envio:
01/08/2024 08:46:24

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.


José Gomes Branquinho - Prefeito do Município de Unaí





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.
CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ADELAIDES RODRIGUES SOARES - AGENTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA**, CPF: 711.48*.*6-*0 em **02/08/2024 14:22:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14V7.4W22.8074.V25A.3382**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **156.2B2** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI**.

Elaborado por **ADELAIDES RODRIGUES SOARES, CPF: 711.48*.*6-*0**, em **02/08/2024 - 14:22:07**



Código de Autenticidade deste Documento: 1476.4622.607X.E701.5213

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

